

# DICLO®

Idéal pour clore les espaces réservés à l'élevage. DICLO® assure également la protection des jeunes plantations.



## POINTS FORTS

### Délimitation efficace

- Grillage noué, mailles progressivement resserrées vers le bas.
- Crantage pour éviter le glissement des fils.
- Diamètre des fils renforcé aux lisières.

### Adaptabilité


- S'adapte à tous les types de terrains.

### Sécurité

- Extrémités des enroulements rabattues : évite tout risque de blessure ou de coupure.

### Résistance à la corrosion

- Fabrication en acier galvanisé riche classe A selon norme NF EN 10244-2.

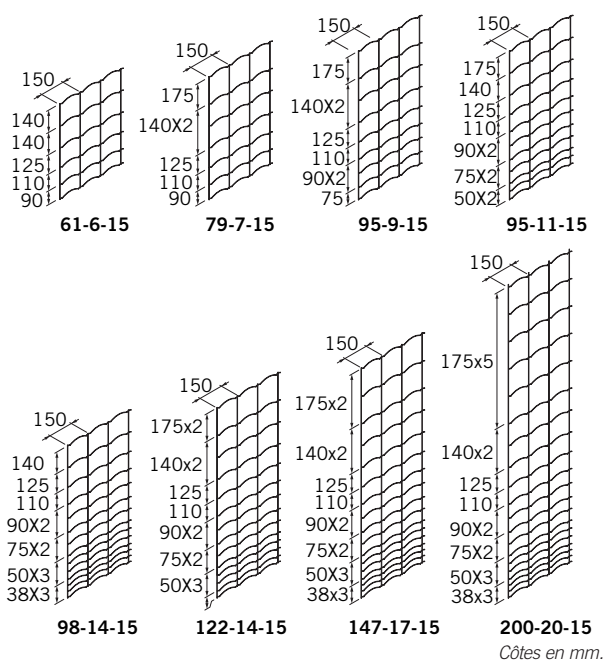

Exemple de désignation : 200 - 20 - 15  
 200 = Hauteur clôture en cm - 20 = Nombre de fils horizontaux  
 15 = Largeur de maille en cm.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø fil (mm)	Hauteur nominale (m)	Maille (mm)	Référence tarif	Poteau associé	Conditionnement	Accessoires de pose
Lisières : 2,45 Autres : 1,90	0,80	150	79-7-15	Poteau bois	Rouleau de 50 m	Crampillons DIRICKX
	1,00	150	95-9-15			
	1,20	150	122-14-15			
	1,50	150	147-17-15			
	2,00	150	200-20-15			