

DERBIPRIMER® S

Vernis bitumineux d'adhérence et d'imprégnation à froid (EIF)

Description

- ▶ Le DERBIPRIMER® S est un vernis bitumineux d'imprégnation à froid spécialement conçu pour optimiser l'adhérence des membranes et des produits d'étanchéité à base de bitume sur différents supports.
- ▶ Le DERBIPRIMER S peut constituer une couche d'hydrofugation de base pour les murs enterrés et les fondations.
- ▶ Le DERBIPRIMER S est conforme aux NF - DTU Série 43.



Avantages

- ▶ Optimise l'adhérence totale de la membrane d'étanchéité bitumineuse
- ▶ Assure au complexe d'étanchéité une excellente résistance à l'arrachement
- ▶ Compatible avec la majorité des supports (béton, maçonnerie enduite, fibres ciment, béton cellulaire, panneaux bois, ancienne membrane bitumineuse, surfaces et accessoires métalliques)
- ▶ Minimise les déchets de chantier en IBC Cubitainer de 1000 l.

Application

Consommation : de 0,20 l/m² à 0,50 l/m² en fonction de la nature du support
Accessoires :
- brosse
- rouleau
- pistolet airless
Nettoyage : DERBICLEAN® NT
Temps de séchage : 1 à 3 heures, selon les conditions climatiques et la nature du support

Conditionnement

Bidon de : 10 l
20 l
IBC Cubitainer : 1000 l

Composition

Solution homogène stable d'un bitume de pétrole et de solvants hydrocarbonés

Caractéristiques techniques

Densité : 0,9 kg/l
Résidu sec : 55 %
Point éclair : 35 °C

Stockage

En bidon fermé, dans un local aéré à l'abri de toute source de chaleur. Résiste au gel.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes.
Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.
Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en œuvre du Cahier des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur.



DERBIGUM®
MAKING BUILDINGS SMART

DERBIGUM FRANCE

4 Bis rue Jean-François Raclét - F-69007 LYON
Tél. : 04 37 70 79 70 - Fax : 04 37 70 79 79
E-mail : infofr@derbigum.com
www.derbigum.fr

WWW.DERBIGUM.FR

Mise en œuvre

A/ Préparation du support

A1 : Sur supports absorbants



A1



- Brosser soigneusement la surface pour éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- En cas de régénération ou de réfection d'une ancienne étanchéité, effectuer les réparations nécessaires avec un chalumeau ou du DERBIMASTIC® S.
- Si la couche de finition est un coating ou une peinture, utiliser préalablement un anti-mousse compatible avec le DERBIPRIMER S pour éliminer toute trace de mousse.


A2 : Sur supports en bac acier et accessoires métalliques



A2

- Éliminer toutes les matières non-adhérentes.
- Les surfaces métalliques doivent être sèches et dégraissées avant toute application du vernis d'imprégnation.
- Pour le dégraissage, utiliser un tissu imbibé de solvant pour sécher et retirer les excès de graisse. Sur les accessoires métalliques, on peut aussi utiliser une flamme légère.

B/ Application du DERBIPRIMER S

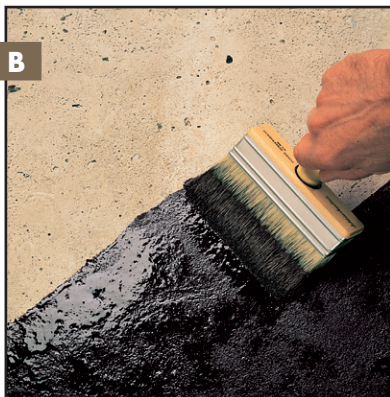

B

- La surface doit être propre et sèche.
- Appliquer le DERBIPRIMER S à la brosse, au rouleau ou à l'aide d'un pistolet airless classique (100 Bar de pression et débit + ou - 4 l/min) muni d'un gicleur 18/50 ou d'un pistolet airless spécifique (260 Bar de pression et débit + ou - 12 l/min) muni d'un gicleur 18/50.
- Tout excès de produit doit être éliminé.
- Le travail sera interrompu par temps de pluie.