


Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de longue portée

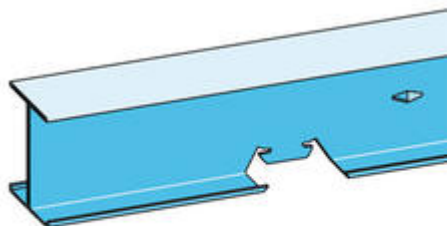

Les + Produit

- - Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspentes jusqu'à 3m
- - Praticité en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m² de plafond
- - Possibilité d'aménagement des combles à la forme souhaitée
- - Rapidité de pose : les encoches des fourrures sont pré-positionnées sur l'ossature primaire (suppression du traçage et du réglage de l'ossature secondaire).

Destination Plafonds longue portée

Usage Plafond

DESCRIPTION

Type de produit	Porteur
Epaisseur de la matière	0.75 mm
Largeur d'aile	6 mm
Poids au mètre linéaire	1.961 kg

Usage	Aménagement intérieur de plafond suspendu
Hauteur	40 mm
Largeur	100 mm

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Matière	Acier
Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Non

Références

N° norme européenne	EN 14195
---------------------	----------

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Profilé Stil Prim® 100/480 P60	botte de 3 pièces	4800 mm	
Profilé Stil Prim® 100/300 P60	botte de 3 pièces	3000 mm	6 kg
Profilé Stil Prim® 100/360 P60	botte de 3 pièces	3600 mm	7.2 kg
Profilé Stil Prim® 100/420 P60	botte de 3 pièces	4200 mm	8.4 kg

