


Profilé de raccordement périphérique pour ossature Stil Prim® (plafonds longue portée)

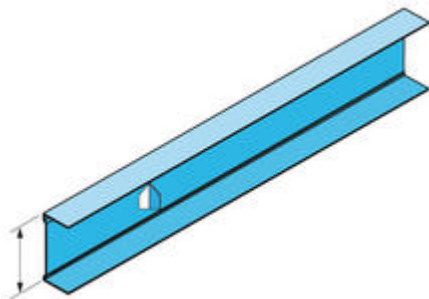

Les + Produit

- - Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspentes jusqu'à 3m
- - Praticité en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m² de plafond
- - Possibilité d'aménagement des combles à la forme souhaitée
- - Rapidité de pose : les encoches des fourrures sont pré-positionnées sur l'ossature primaire (suppression du traçage et du réglage de l'ossature secondaire).

Destination Plafonds longue portée

Usage Plafond

DESCRIPTION

Type de produit	Rail
Épaisseur de la matière	0,53 mm
Largeur	102 mm

Usage	Aménagement intérieur de plafond suspendu
Hauteur	30 mm
Poids au mètre linéaire	0,666 kg

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Caractéristiques techniques

Matière	Acier
Profilés pour ouvrages cintrés	Non
Profilé spécial feu	Non

Références

N° norme européenne	EN 14195
---------------------	----------

Mise en oeuvre

Mode de pose	Vissage ou pistocellement
--------------	---------------------------

CONDITIONNEMENT

	Conditionnement	Longueur	Poids moyen
Rail R Stil Prim® 300 bot10L	botte de 10 pièces	3000 mm	2,27 kg

