



Entrée d'air Hygroreglable - ZOH

Pour les systèmes VMC simple flux hygroreglable type B

Entrée d'air hygroreglable – classement de façade 30 dB Atr

Descriptif Produit


Design discret, parfaitement intégré.

- Installation derrière la barre de manœuvre.
- Compatible avec tous les modèles de fenêtres bois et finition blanche (hors GFL et produits motorisés).
- Disponibles pour les fenêtres de toit de dimension MK- / SK- ou UK-.
- Existe en 2 versions :
 - ZOH 4045 : pour système Bahia (ALDES).
 - ZOH 8045 : pour système Alizé (autres).



Caractéristiques techniques :

- Plage de débit sous 20Pa :
 - ZOH 4045 : 6-45m³/h.
 - ZOH 8045 : 6-45m³/h.
- Indice d'affaiblissement acoustique D_{n,e,w}+Ctr 36dB*.

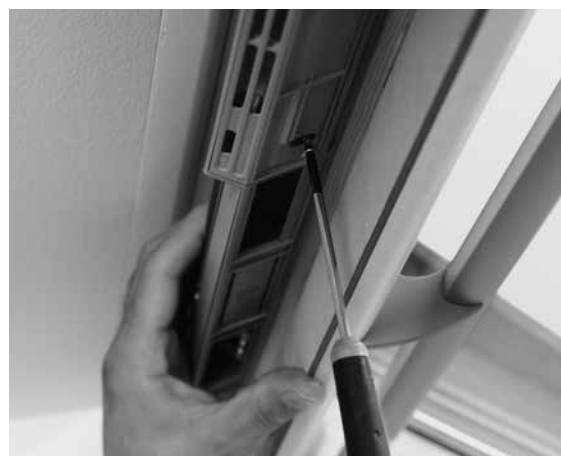

Documents de référence :

- Documents Techniques d'Application (Avis Techniques) :
 - ZOH 4045 : n° 14/13-1909 – système BAHIA.
 - ZOH 8045 : n° 14/13-1910 – système ALIZE.
- Certifications CSTBA : 05/01-CHY1-1909.
- Intégrés dans les DTA fenêtres de toit VELUX.



* Pour les exigences acoustiques supérieures à 36 dB, prévoir une barre de ventilation (ZOH / ZOU 0045) + une entrée d'air acoustique du marché.