


# ALSAMOUSSE 2mm

Sous-couche résiliente pour revêtements de sol stratifié en pose flottante.

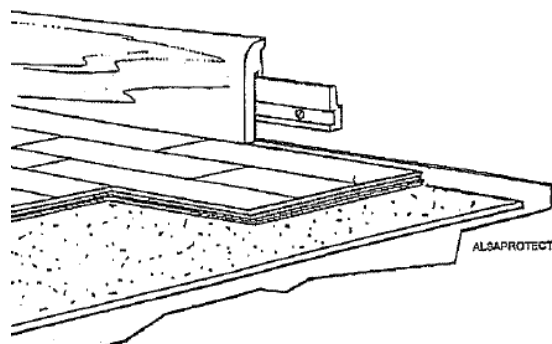

## DESCRIPTION

- La sous-couche ALSAMOUSSE, en polyéthylène non réticulé, est destinée à la pose flottante de revêtements de sol.
- Elle permet de niveler légèrement les rugosités des supports neufs ou en rénovation et contribue également au confort de marche.
- ALSAMOUSSE est Compatible sur plancher chauffant basse température.
- Un conditionnement pratique : rouleau en largeur de 100 cm, d'une épaisseur de 2 mm et d'une surface de 20 m<sup>2</sup>.

## CARACTERISTIQUES

- Epaisseur : 2 mm
- Largeur : 100 cm
- Rouleau de 20 ml, de diamètre extérieur 23 cm environ
- Poids : 0.8 kg
- Résistance thermique < 0,062 m<sup>2</sup> K/W.

## MISE EN ŒUVRE

1. Préparer le support (DTU 51.11,26.2, Guide pour la rénovation des sols cahier CSTB 2055).
2. Placer le film pare vapeur ALSAPROTECT sur le support perpendiculairement au sens de la pose du revêtement de sol stratifié en effectuant un relevé de 5 cm le long des murs.
3. Dérouler ALSAMOUSSE parallèlement au sens de pose du revêtement de sol stratifié.
4. Disposer les lés de ALSAMOUSSE bord à bord sans chevauchement.
5. Fixer les lés entre eux à l'aide d'un ruban adhésif.  
(Disponible en gamme sous la ref 4915)
6. Poser le revêtement de sol stratifié en respectant les jeux de dilatation périphériques.
7. Araser le film et poser les plinthes en jointoyant le libre jeu laissé au revêtement de sol stratifié à l'aide de mastic souple COLORSEALANT.

## CONDITIONNEMENT

Chaque rouleau est emballé individuellement avec une notice.  
Livraison par 4 rouleaux dans un sac de protection.

Code article : 10717

**REF: 10717**

