

Poteau AXOR®




- Pour la délimitation des résidences individuelles et des sites peu sensibles.
- Pour les hauteurs inférieures ou égales à 2 m.
- 5 modèles de panneaux rigides compatibles : AXOR® Promo, AXOR® Classic, AXOR® Sûreté, AXIS® S et AXIS® C.



- **Longueurs disponibles (m) :**
0,70 - 0,90 - 1,10 - 1,20 - 1,40 - 1,60 - 1,70 - 1,90 - 2,00 - 2,20 - 2,40 - 2,50 - 2,70.
- **Pose avec plaque de soubassement :**
Prendre un poteau à scellement long + hauteur de la plaque (25 ou 50 cm).
- **Pose avec redans :**
Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé (pas de 10 cm).

Association avec les poteaux AXOR® / panneaux AXOR®, AXIS® S et C selon type de pose :

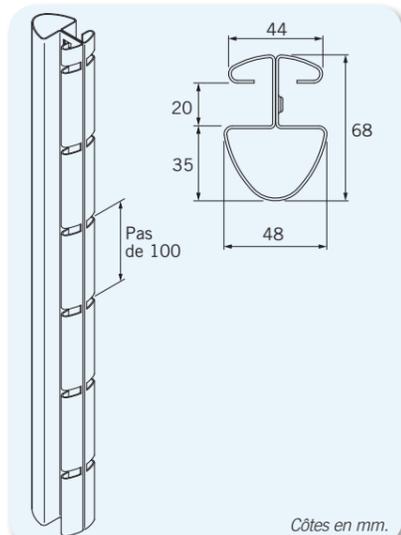

Côtes en mm.

Hauteur nominale de la clôture (m)	Longueur du poteau AXOR® (m)				Zone d'implantation limite recommandée pour poteau scellement long selon charge de vent*
	Scellement long (30 à 50 cm) ⁽¹⁾	Scellement court (20 à 40 cm) ⁽¹⁾	Soudé sur platine	Sur platine AXOR®	
0,60	1,10	0,90	0,65	0,70	Z5
0,80	1,20	1,10	0,85	0,90	Z5
1,00	1,40	1,20	1,05	1,10	Z5
1,20	1,60	1,40	1,25	-	Z5
1,40	1,80	1,60	1,40	-	Z4 (site exposé)
1,50	2,00	1,80	1,55	-	Z4 (site exposé)
1,60	2,00	1,80	1,65	-	Z4 (site exposé)
1,70	2,20	2,00	1,75	-	Z4 (site exposé)
1,80	2,20	2,00	1,85	-	Z4 (site normal)
1,90	2,40	2,20	1,95	-	Z2 (site normal)
2,00	2,50	2,40	2,05	-	Z2 (site normal)

(1) À titre indicatif : à adapter à la nature des sols et des murets ainsi qu'à la région d'implantation.
* Voir carte des vents p.13.




OPTIONS

Pose sur platine AXOR®



→ Platine aluminium adaptée à la pose sur muret* ou au sol pour une clôture jusqu'à 1 m, hors sol.

*En fonction de la nature du muret.

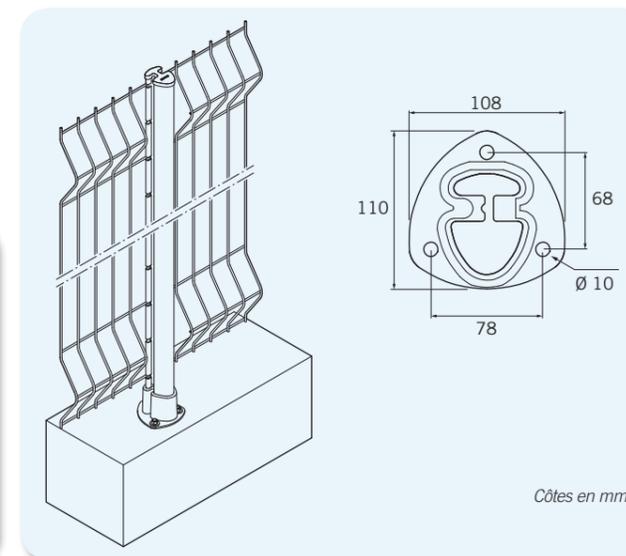

Côtes en mm.

Fixation murale

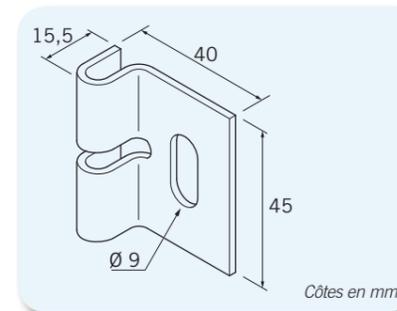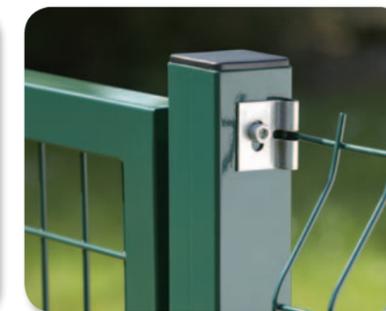

Côtes en mm.

→ Permet un assemblage directement à partir d'un mur ou d'un poteau d'un portail AXOR®.

PRINCIPE DE POSE

→ Système EASYFIX : cf. p. 60



Pour visionner la vidéo de pose : scanner ce flashcode.