

Voutissimo® T 600


DESCRIPTION

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles treillis en entraxe 600 mm.

Disponible en version ignifugée à sous-face « Décor » (M1) et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.

Coefficient de transmission surfacique U_p compris entre 0,14 et 0,33 $W/m^2.K$.

Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.

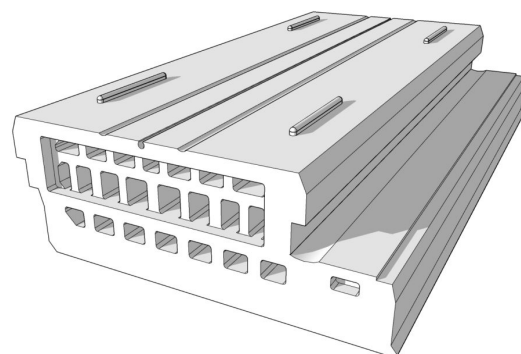

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**
Vide sanitaire
- **Usage**
Maison Individuelle
- **Conductivité thermique ?**
0,036 (W/m.K)
- **Largeur d'entraxe (mm)**
600
- **Type de poutrelle**
Treillis
- **N° DOP**
ISOL002-06



Economies
d'énergie

LES + PRODUITS

- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Disponible dans deux versions, pour poutrelles treillis à talon de 40 ou 45 mm selon les besoins
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étalement
- Goulottes sur le plateau supérieur pour le clipsage des rehausses Voutissimo®
- Sous-face Décor pour les versions ignifugées, pour une finition plus esthétique en haut de sous-sol ou garage
- FDES vérifiée
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France

CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Conditionnement de vente	Hauteur coffrante (mm)	Résistance thermique ($m^2.K/W$)	Coefficient de transmission surfacique
Voutissimo® T 600 120-33 T45	Pile de 24 pièces		2,70	

Voutissimo® T 600

Voutissimo® T 600 120-33 Décor T45	Pile de 24 pièces		2,75	
Voutissimo® T 600 120-27 T45	Palette de 20 pièces		3,35	
Voutissimo® T 600 120-27 Décor T45	Palette de 20 pièces		3,35	
Voutissimo® T 600 120-23 T45	Pile de 20 pièces		4,05	
Voutissimo® T 600 120-18 T45	Pile de 16 pièces		5,25	
Voutissimo® T 600 120-23 Décor T45	Palette de 20 pièces		4,05	
Voutissimo® T 600 120-18 Décor T40	Palette de 28 pièces		5,25	
Voutissimo® T 600 120-18 Décor T45	Pile de 16 pièces		5,25	
Voutissimo® T 600 120-14 Décor T45	Pile de 14 pièces		6,85	
Voutissimo® T 600 120-14 T45	Pile de 14 pièces		6,85	
Voutissimo® T 600 120-14 T45	Pile de 14 pièces	120	6,85	0,14
Voutissimo® T 600 120-14 Décor T45	Pile de 14 pièces	120	6,85	0,14
Voutissimo® T 600 120-18 T45	Pile de 16 pièces	120	5,25	0,18
Voutissimo® T 600 120-18 Décor T40	Pile de 28 pièces	120	5,25	0,18
Voutissimo® T 600 120-18 Décor T45	Pile de 16 pièces	120	5,25	0,18
Voutissimo® T 600 120-23 T45	Pile de 20 pièces	120	4,05	0,23
Voutissimo® T 600 120-23 Décor T45	Pile de 20 pièces	120	4,05	0,23
Voutissimo® T 600 120-27 T45	Pile de 20 pièces	120	3,35	0,27
Voutissimo® T 600 120-27 Décor T45	Pile de 20 pièces	120	3,35	0,27
Voutissimo® T 600 120-33 T45	Pile de 24 pièces	120	2,70	0,33
Voutissimo® T 600 120-33 Décor T45	Pile de 24 pièces	120	2,75	0,33

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

À SAVOIR

Documentation PDF

disponible en ligne sur www.hirschisolation.fr



Brochure Epsilon

Notice de pose, Certificat NF, FDES, DOP,
Documentation produit, Documentation
produit, Documentation produit



Isolation des planchers à poutrelles