


thermo'bric G7

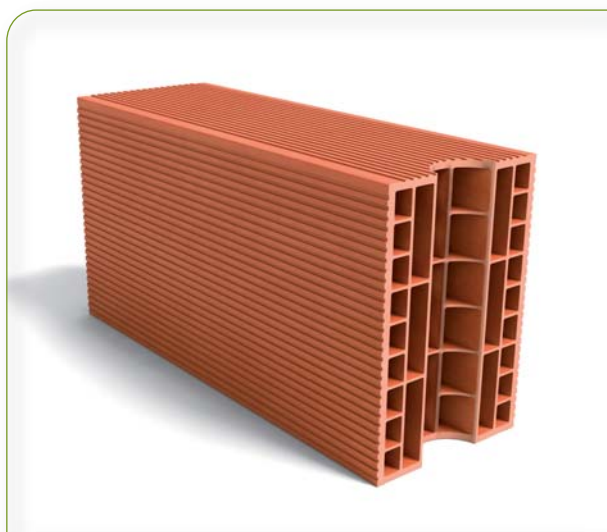

Domaines d'utilisation

- Maisons individuelles
- Bâtiments non résidentiels (sous certaines conditions)

- Pose traditionnelle au mortier
- Bonne isolation thermique
- Possibilité de montage HPE ⁽¹⁾ pour gagner en performance thermique

Caractéristiques techniques

Référence produit	G757
Dimensions (L x l x Ht) en mm	570 x 200 x 300
Poids unitaire en kg	24,7
Nb/m ²	5,55
Poids/m ² en kg	136
Nb/palette	56
Type de mortier	Hourdex
Consommation de mortier (nb de sacs de mortier par palette de briques)	1,5 sac
Référentiel de pose	DTU 20.1 (NF P 10.202)

Performances

Résistance thermique	0,85 m ² .K/W (maçonnerie isolante de type b) 1 m ² .K/W (maçonnerie isolante de type a) en montage HPE ⁽¹⁾
Résistance mécanique	28 bars
Résistance à l'arrachement (enduit)	Support classe Rt3 conformément au DTU 26.1 (enduit OC2 recommandé)

⁽¹⁾ Montage au Hourdex avec gabarit de pose