

# Fourrure Optima 240

## Profilé pour ossature métallique des systèmes d'isolation



MURS PAR L'INTÉRIEUR



SYSTEME



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Fourrure métallique de 45 mm de largeur et 18 mm de profondeur pouvant être clipsée dans les appuis et suspentes des systèmes Isover.

### SOLUTIONS

- Isolation des combles perdus avec un isolant à dérouler entre solives
- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique
- Isolation acoustique mince des murs en rénovation
- Isolation des murs par l'intérieur des maisons ossature bois

### AVANTAGES

- Réglage sans découpe grâce au système de fourrure télescopique ( avec éclipse Optima)
- Réduit considérablement les chutes sur chantier
- N'impose pas de prise de mesure précise

### CARACTÉRISTIQUES



Profilé à froid en acier galvanisé conforme au DTU 25-41

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

| Réf.         | Lon. | Cond.         |             | Dispo.     |
|--------------|------|---------------|-------------|------------|
|              | m    | pièces/paquet | paquets/pal | pièces/pal |
| Isover 71685 | 2,40 | 40            | 10          | 400 A      |


Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

# Eclisse Optima

## Eclisse métallique pour prolongement des fourrures Optima 240



MURS PAR L'INTÉRIEUR

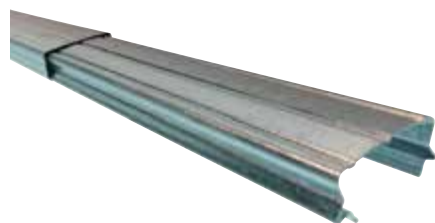

SYSTEME



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Profil métallique court permettant un prolongement des fourrures Optima 240 avec un recouvrement minimum de 10 cm.

### SOLUTIONS

- Isolation des murs par l'intérieur sous ossature métallique
- Isolation acoustique mince des murs en rénovation
- Isolation des murs par l'intérieur des maisons ossature bois

### AVANTAGES

- Permet un réglage de la longueur de la fourrure Optima 240
- Permet un raccordement de deux fourrures Optima 240, pour les montages grande hauteur
- Pas de mesures précises à réaliser
- Pas de chute sur chantier
- Pas de découpe

### CARACTÉRISTIQUES

Profilé à froid, nervuré, avec ramure de clipsage auto-coulissante, en acier galvanisé

Plage de longueur en cm

|   |           |
|---|-----------|
| Fourrure Optima 240 + éclipse Optima 30 | 240 à 260 |
| Fourrure Optima 240 + éclipse Optima 50 | 240 à 280 |

### RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

| Réf.         | Lon. | Cond.         |             | Dispo.     |
|--------------|------|---------------|-------------|------------|
|              | m    | pièces/carton | cartons/pal | pièces/pal |
| Isover 72813 | 0,50 | 10            | 40          | 400 A      |
| Isover 71697 | 0,30 | 10            | 40          | 400 A      |

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.