


Les systèmes de planchers

Isorupteur dB : 70% de ponts thermiques en moins

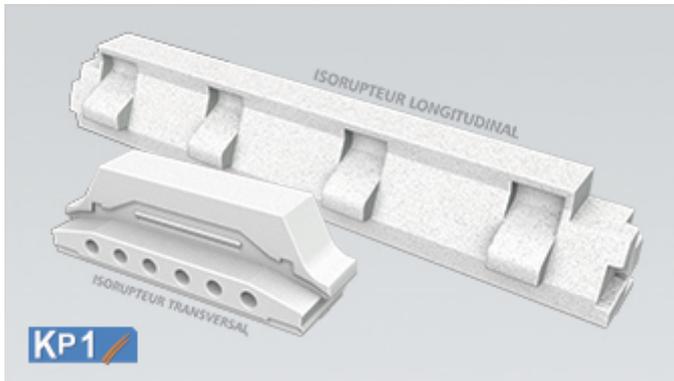

Description

- Rupteurs de ponts thermiques en polystyrène moulé blanc - M1.

- **Longitudinaux RL**

Longueur utile : 1,20 m
2 hauteurs coffrantes :

- RL 17 = 17 cm
- RL 20 = 20 cm
- RL 24 = 24 cm

- **Transversaux RT**

Entraxe de poutrelles 0,60 m
2 hauteurs coffrantes :

- RT 17 Leader = 17 cm
- RT 20 Leader = 20 cm
- RT 24 Leader = 24 cm

Domaine d'emploi

- Maisons individuelles.
- Plancher intermédiaire ou plancher haut (sous combles), exclusivement dans le cas de plancher à entrevous Leader EMS avec isolation des murs par l'intérieur, pose des menuiseries en applique.

Focus produit

Les plus

Facilité

- Mise en œuvre simplifiée

Innovation

- Système n°1 pour réduire les ponts thermiques

Certification

- Avis technique Isorupteurs CSTB n° 20/11-222

Certification


- Permet de réduire de 70 % les ponts thermiques
- Jusqu'à 7 % de diminution de la consommation conventionnelle de chauffage



La première poutrelle doit être positionnée à 18 cm du bord du mur, de chaque côté de la construction.



Penser à agrandir les encoches des premiers rupteurs longitudinaux aux angles de la construction (suivre pour cela les repères de découpe prévus à cet effet).

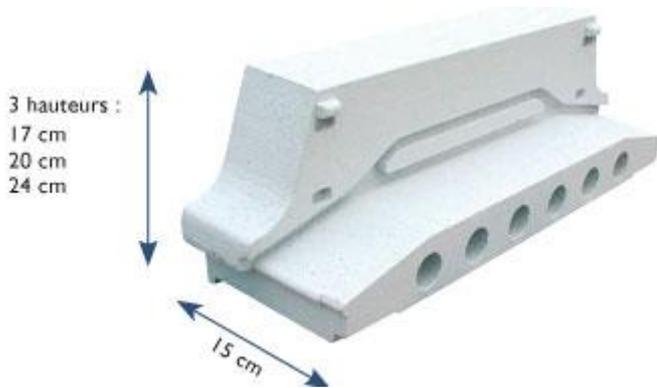

Le retour du Rupteur Transversal est utilisé pour s'ajuster à la dimension exacte de la travée lors de la mise en œuvre.



Gestion des travées démodulées en rive : des repères de découpe sont indiqués sur le rupteur transversal.

Produits associés - Plancher d'étage



Plancher d'étage



Plancher d'étage



Plancher d'étage



Plancher d'étage



Plancher d'étage

Produits associés - Plancher Silence, la solution d'isolation acoustique pour vos planchers




Plancher Silence, la solution d'isolation acoustique pour vos planchers



Plancher Silence, la solution d'isolation acoustique pour vos planchers



Plancher Silence, la solution d'isolation acoustique pour vos planchers



Plancher Silence, la solution d'isolation acoustique pour vos planchers

Dans la même gamme - Isorupteur



Ecorefend



Isorupteur dB : 70% de ponts thermiques en moins



Isorupteur dB EMX



Isorupteur dB E130 :
Isolant thermique pour
plancher d'étage



Isorupteur dB Ei30 EMX



Isorupteur HB60 pour
des planchers de 16 à
20 cm d'épaisseur