



Schlüter®-KERDI-LINE : kits d'évacuation

Les caniveaux Schlüter®-KERDI-LINE sont réalisés en acier inoxydable V4A. Ils sont disponibles en évacuation horizontale ou verticale, en 14 longueurs assorties aux kits grille/cadre correspondants (grille design pleine / perforée / supports à carreler). Les caniveaux Schlüter®-KERDI-LINE sont conçus pour pouvoir être utilisés indifféremment le long d'un mur ou au centre de la douche. Quelle que soit la configuration, la collerette Schlüter®-KERDI collée en usine garantit une parfaite étanchéité.





Le système Schlüter®-KERDI-LINE

- ✓ Corps de caniveau en acier inoxydable V4A de 1,5 mm d'épaisseur sans soudure
- ✓ Montage simple grâce au support de caniveau adéquat en polystyrène
- ✓ Montage sans perçage ni vissage
- ✓ Possibilité d'isolation phonique grâce à une bande périphérique
- ✓ Modèles disponibles pour évacuation horizontale ou verticale
- ✓ Evacuation horizontale parallèle ou perpendiculaire
- ✓ Evacuation verticale avec siphon-tube ou siphon intégré
- ✓ Siphon amovible, accessible par la grille (Schlüter®-KERDI-LINE-H et -KERDI-LINE-V)
- ✓ Kits universels pour montage au centre de la douche ou le long d'un ou de plusieurs murs
- ✓ Collerette Schlüter®-KERDI collée en usine
- ✓ Etanchéité composite avec Schlüter®-KERDI (SPEC ou SEPI, sous avis technique CSTB)



Évacuation horizontale ou verticale



Des solutions en neuf comme en rénovation :


Schlüter®-KERDI-LINE-H/-F : caniveaux avec sortie horizontale et hauteurs de 60 mm (KLF 40), 78 mm (KLH 40) ou 97 mm (KLH 50).

Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS : caniveaux avec évacuation verticale et hauteur de 24 mm.

Montage le long d'un mur ou au centre de la douche



Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur

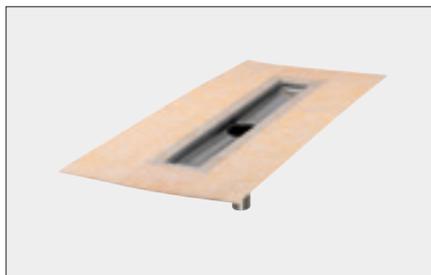

Collerette Schlüter®-KERDI positionnée à plat pour montage au centre de la douche



Collerette Schlüter®-KERDI avec pièce d'angle pré-formée destinée au traitement de l'angle en cas de montage le long d'un mur





Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur latéral et au centre de la douche

Les deux variantes – pour évacuation horizontale ou verticale – sont conçues de sorte à pouvoir être positionnées indifféremment le long d'un mur ou au centre de la douche. Il n'est pas nécessaire de prévoir une solution particulière pour les murs : l'étanchéité des angles est réalisée à l'aide des pièces d'angle fournies.




Schlüter®-KERDI-LINE-H : caniveaux avec évacuation horizontale

Schlüter®-KERDI-LINE-H est un kit de caniveau pour douche à l'italienne avec évacuation horizontale. Il peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Le rebord du caniveau est doté d'une collerette Schlüter®-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau en acier inoxydable V4A avec l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs. (Fiche produit 8.7)

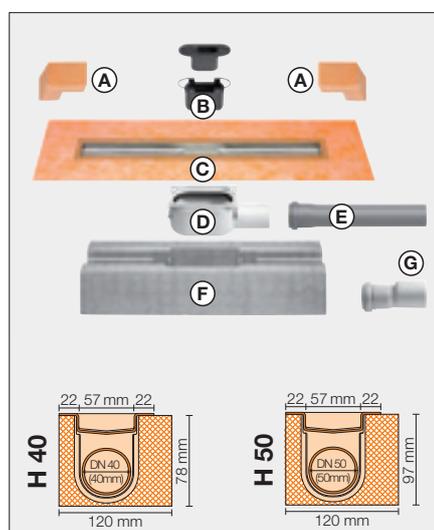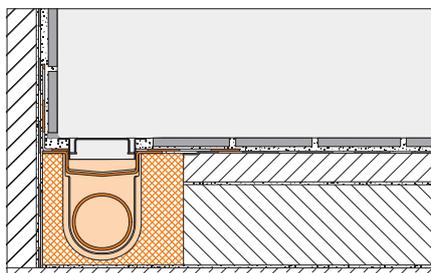

Composants du kit :

- A Angles préformés (pour raccordement au mur)
- B Siphon en deux parties
- C Corps de caniveau en acier inox. V4A avec collerette d'étanchéité soudée
- D Corps du siphon
- E Tuyau d'évacuation
- F Support du caniveau
- G Raccord de transition DN 40 à DN 50 (uniquement pour KERDI-LINE-H 40)

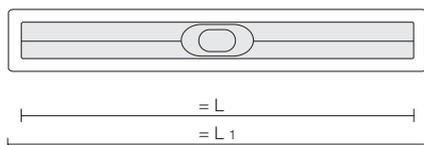

i

Caractéristiques techniques :

Evacuation : DN 40 / DN 50
 Débit d'évacuation : 0,5 l/s / 0,6 l/s
 Encombrement en hauteur : 78 mm / 97 mm
 Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
 Longueurs : 50 – 180 cm par tranches de 10 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation horizontale (DN 40)

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = u.
50	55	KLH 40 GE 50	10
60	65	KLH 40 GE 60	10
70	75	KLH 40 GE 70	10
80	85	KLH 40 GE 80	10
90	95	KLH 40 GE 90	10
100	105	KLH 40 GE 100	10
110	115	KLH 40 GE 110	10
120	125	KLH 40 GE 120	10
130	135	KLH 40 GE 130	10
140	145	KLH 40 GE 140	10
150	155	KLH 40 GE 150	10
160	165	KLH 40 GE 160	10
170	175	KLH 40 GE 170	10
180	185	KLH 40 GE 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-H 50

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation horizontale (DN 50)

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = u.
50	55	KLH 50 GE 50	10
60	65	KLH 50 GE 60	10
70	75	KLH 50 GE 70	10
80	85	KLH 50 GE 80	10
90	95	KLH 50 GE 90	10
100	105	KLH 50 GE 100	10
110	115	KLH 50 GE 110	10
120	125	KLH 50 GE 120	10
130	135	KLH 50 GE 130	10
140	145	KLH 50 GE 140	10
150	155	KLH 50 GE 150	10
160	165	KLH 50 GE 160	10
170	175	KLH 50 GE 170	10
180	185	KLH 50 GE 180	10



Nota : vous trouverez les kits grille-cadre et supports à carreler correspondants pages 12 à 15.





Schlüter®-KERDI-LINE-F : caniveau extra-plat pour douches à l'italienne (H = 60 mm)

Schlüter®-KERDI-LINE-F est un kit de caniveau pour douche à l'italienne avec évacuation horizontale perpendiculaire au caniveau, avec un débattement de 44° de part et d'autre. Il peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Sa faible hauteur (60 mm) le rend idéal dans le cadre d'une rénovation. Le rebord du caniveau est doté d'une collerette Schlüter®-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau en acier inoxydable V4A avec l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs. (Fiche produit 8.7)

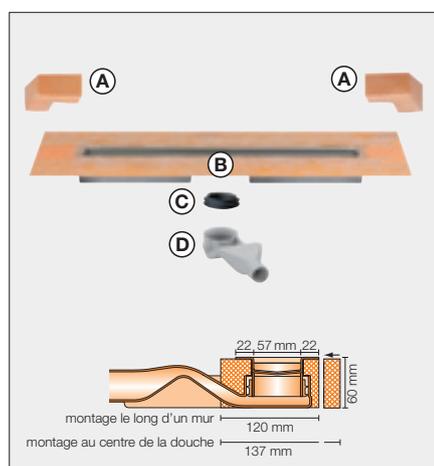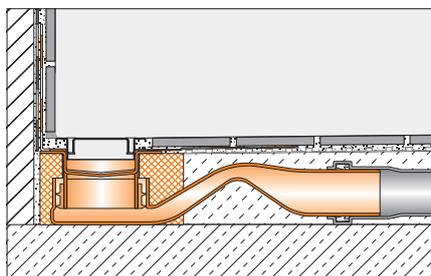


Schlüter®-KERDI-LINE-F 40

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation horizontale (DN 40)


L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = u.
50	55	KLF 40 GE 50	10
60	65	KLF 40 GE 60	10
70	75	KLF 40 GE 70	10
80	85	KLF 40 GE 80	10
90	95	KLF 40 GE 90	10
100	105	KLF 40 GE 100	10
110	115	KLF 40 GE 110	10
120	125	KLF 40 GE 120	10

Composants du kit :


- A Angles préformés (pour raccordement au mur)
- B Corps de caniveau en acier inox. V4A avec collerette d'étanchéité soudée et support de caniveau
- C Joint de liaison
- D Siphon

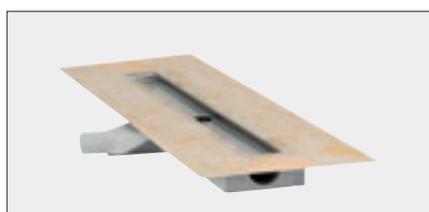

Collerette Schlüter®-KERDI positionnée à plat pour montage au centre de la douche

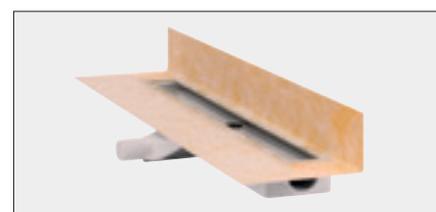

Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur

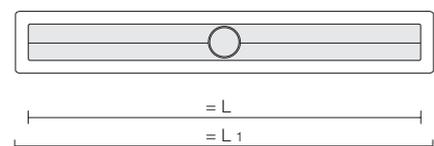

Nota : vous trouverez les kits grille-cadre et supports à carreler correspondants pages 12 à 15. **S'utilise uniquement en liaison avec la natte Schlüter®-DITRA 25 (voir fiche produit 6.1), sauf pour une pose le long du mur avec sortie traversant la cloison.**





i

Caractéristiques techniques :

Evacuation : DN 40
 Débit d'évacuation : 0,45 l/s
 Encombrement en hauteur : 60 mm
 Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
 Longueurs : 50 – 120 cm par tranches de 10 cm

Schlüter®-KERDI-LINE-V : caniveaux avec évacuation verticale


Schlüter®-KERDI-LINE-V est un kit complet pour douches à l'italienne avec évacuation verticale. Il peut s'utiliser indifféremment pour un montage au centre de la douche ou le long d'un mur. Le rebord du caniveau est doté d'une collerette Schlüter®-KERDI collée en usine. Elle assure le raccordement du corps de caniveau avec l'étanchéité composite, tant au niveau du sol que des murs. (Fiche produit 8.7)

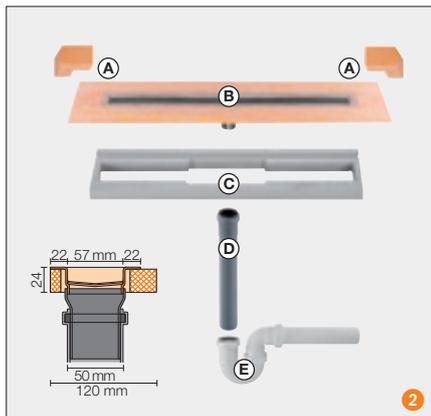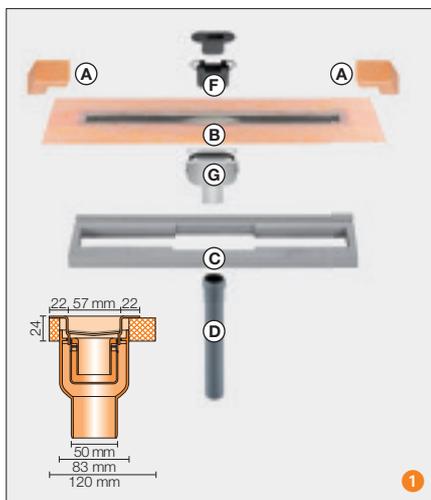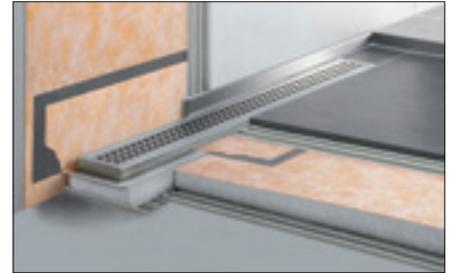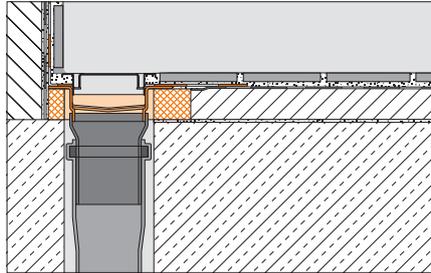

Schlüter®-KERDI-LINE-V/-VS

Kit de caniveau en acier inox. V4A, évacuation verticale (DN 50)

L = cm	L1 = cm	① KERDI-LINE-V avec siphon intégré Art. n°	② KERDI-LINE-VS avec siphon tube Art. n°	P = u.
50	55	KLV 50 GE 50	KLV 50 GSE 50	10
60	65	KLV 50 GE 60	KLV 50 GSE 60	10
70	75	KLV 50 GE 70	KLV 50 GSE 70	10
80	85	KLV 50 GE 80	KLV 50 GSE 80	10
90	95	KLV 50 GE 90	KLV 50 GSE 90	10
100	105	KLV 50 GE 100	KLV 50 GSE 100	10
110	115	KLV 50 GE 110	KLV 50 GSE 110	10
120	125	KLV 50 GE 120	KLV 50 GSE 120	10
130	135	KLV 50 GE 130	KLV 50 GSE 130	10
140	145	KLV 50 GE 140	KLV 50 GSE 140	10
150	155	KLV 50 GE 150	KLV 50 GSE 150	10
160	165	KLV 50 GE 160	KLV 50 GSE 160	10
170	175	KLV 50 GE 170	KLV 50 GSE 170	10
180	185	KLV 50 GE 180	KLV 50 GSE 180	10

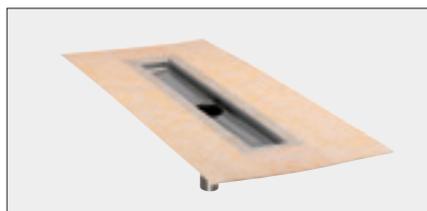


Collerette Schlüter®-KERDI positionnée à plat pour montage au centre de la douche



Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur

Composants du kit :


- A Angles préformés (pour raccordement au mur)
- B Corps de caniveau avec collerette d'étanchéité soudée
- C Support de caniveau
- D Tube d'évacuation
- E Siphon-tube
- F Siphon en deux parties
- G Corps du siphon

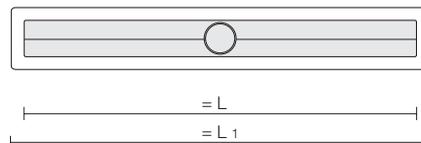

Nota : vous trouverez les kits grille-cadre et supports à carrelor correspondants pages 12 à 15.


Caractéristiques techniques :

Evacuation : DN 50
 Débit d'évacuation : 1,0 l/s (V), 0,8 l/s (VS)
 Encombrement en hauteur : 24 mm
 Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
 Longueurs : 50 – 180 cm par tranches de 10 cm

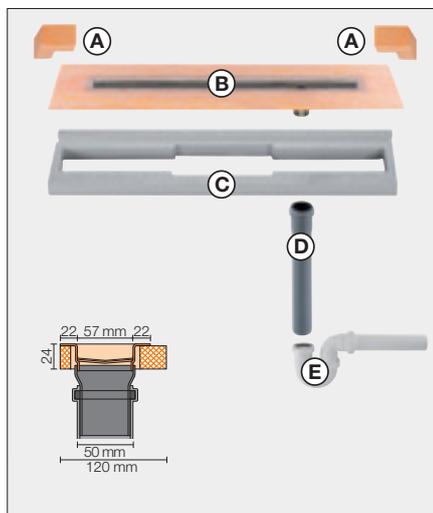

Composants du kit :


- A Angles préformés (pour raccordement au mur)
- B Corps de caniveau avec collerette d'étanchéité
- C Support du caniveau
- D Tube d'évacuation DN 50 (l = 250 mm)
- E Siphon-tube

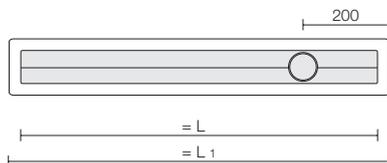


Schlüter®-KERDI-LINE-VOS

Kit de caniveau en acier inox. V4A avec siphon, évacuation verticale excentrée (DN 50)

L = cm	L1 = cm	Art.-No.	P = u.
70	75	KLVO 50 GSE 70	10
80	85	KLVO 50 GSE 80	10
90	95	KLVO 50 GSE 90	10
100	105	KLVO 50 GSE 100	10
110	115	KLVO 50 GSE 110	10
120	125	KLVO 50 GSE 120	10

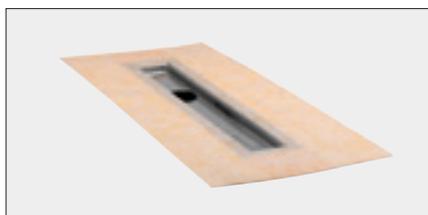

Collerette Schlüter®-KERDI positionnée à plat pour montage au centre de la douche

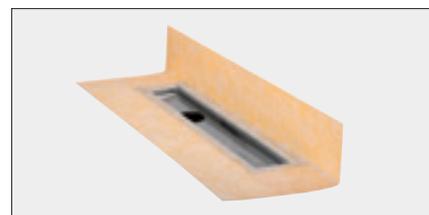

Collerette Schlüter®-KERDI relevée pour montage le long d'un mur



Caractéristiques techniques :


- Evacuation : DN 50
- Débit d'évacuation : 1,0 l/s
- Encombrement en hauteur : 24 mm
- Largeur de la grille avec cadre : 74 mm
- Longueurs : 70 –120 cm par tranches de 10 cm

Nota : vous trouverez les kits grille-cadre et supports à carreler correspondants pages 12 à 15.

Schlüter®-KERDI-LINE : kits grille-cadre

Les kits grille/cadre en acier inoxydable brossé V4A apportent toute l'esthétique de la gamme Schlüter®-KERDI-LINE. Les cadres reprennent le design élégant de la gamme de profilés Schlüter®-QUADEC et sont accompagnés au choix d'une grille perforée ou pleine, ou d'un support à carreler.

- Kits grille-cadre sans soudure en acier inox. brossé V4A
- Disponibles en 14 longueurs de 50 à 180 cm par tranches de 10 cm
- Cadre élégant reprenant le design Schlüter®-QUADEC avec support de grille intégré
- Hauteur de cadre réglable sur mesure (deux hauteurs disponibles pour épaisseurs de carreaux de 3 à 25 mm)
- 3 variantes de grilles en acier inox. brossé V4A :
 - A** - Non perforée, évacuation latérale
 - B** - Grille collectrice à perforations carrées
 - C** - Support en U à carreler, peut recevoir un carreau d'une épaisseur de 10 mm maximum
- Pas besoin de joint en silicone entre le revêtement et le cadre
- Supporte la charge de fauteuils roulants
- Alternative : support à carreler pour caniveau filant, voir page 15

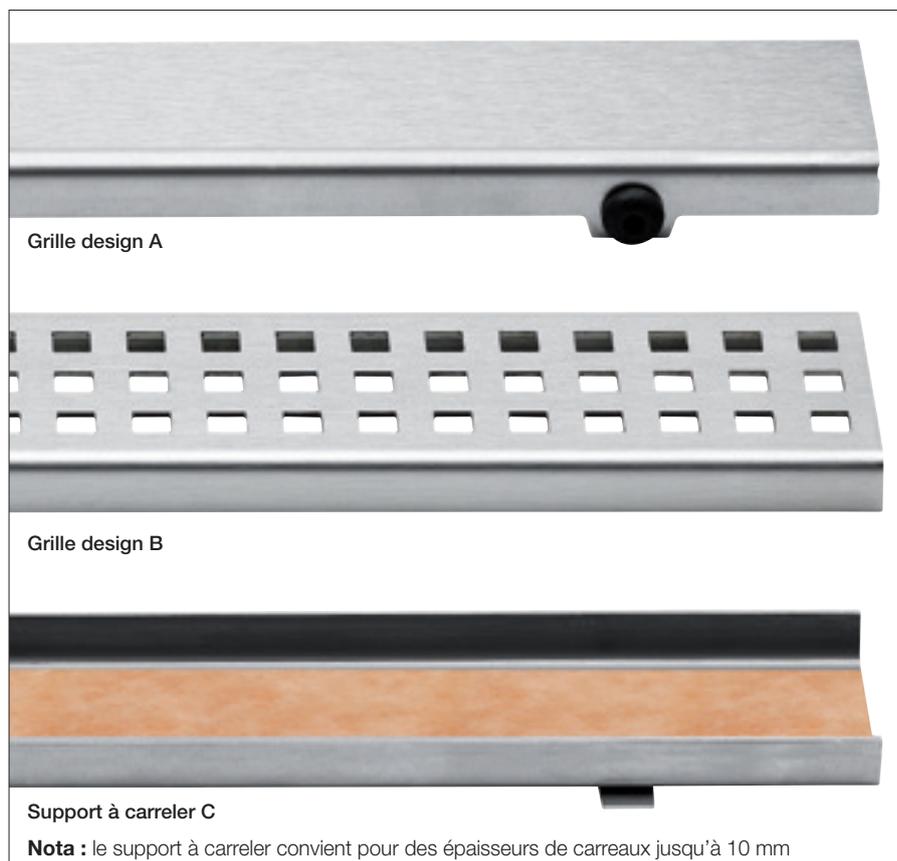



Schlüter®-KERDI-LINE-A		
Grille design A avec cadre, inox V4A brossé		
L = cm	H = 19 mm Art.-No.	P = u.
50	KLA 19 EB 50	10
60	KLA 19 EB 60	10
70	KLA 19 EB 70	10
80	KLA 19 EB 80	10
90	KLA 19 EB 90	10
100	KLA 19 EB 100	10
110	KLA 19 EB 110	10
120	KLA 19 EB 120	10
130	KLA 19 EB 130	10
140	KLA 19 EB 140	10
150	KLA 19 EB 150	10
160	KLA 19 EB 160	10
170	KLA 19 EB 170	10
180	KLA 19 EB 180	10




Schlüter®-KERDI-LINE-B		
Grille design B avec cadre, inox V4A brossé		
L = cm	H = 19 mm Art.-No.	P = u.
50	KLB 19 EB 50	10
60	KLB 19 EB 60	10
70	KLB 19 EB 70	10
80	KLB 19 EB 80	10
90	KLB 19 EB 90	10
100	KLB 19 EB 100	10
110	KLB 19 EB 110	10
120	KLB 19 EB 120	10
130	KLB 19 EB 130	10
140	KLB 19 EB 140	10
150	KLB 19 EB 150	10
160	KLB 19 EB 160	10
170	KLB 19 EB 170	10
180	KLB 19 EB 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C		
Support à carreler C avec cadre, inox V4A brossé		
L = cm	H = 19 mm Art.-No.	P = u.
50	KLC 19 EB 50	10
60	KLC 19 EB 60	10
70	KLC 19 EB 70	10
80	KLC 19 EB 80	10
90	KLC 19 EB 90	10
100	KLC 19 EB 100	10
110	KLC 19 EB 110	10
120	KLC 19 EB 120	10
130	KLC 19 EB 130	10
140	KLC 19 EB 140	10
150	KLC 19 EB 150	10
160	KLC 19 EB 160	10
170	KLC 19 EB 170	10
180	KLC 19 EB 180	10

Schlüter®-KERDI-LINE-A		
Grille design A avec cadre, inox V4A brossé		
L = cm	H = 30 mm Art.-No.	P = u.
50	KLA 30 EB 50	10
60	KLA 30 EB 60	10
70	KLA 30 EB 70	10
80	KLA 30 EB 80	10
90	KLA 30 EB 90	10
100	KLA 30 EB 100	10
110	KLA 30 EB 110	10
120	KLA 30 EB 120	10

Schlüter®-KERDI-LINE-B		
Grille design B avec cadre, inox V4A brossé		
L = cm	H = 30 mm Art.-No.	P = u.
50	KLB 30 EB 50	10
60	KLB 30 EB 60	10
70	KLB 30 EB 70	10
80	KLB 30 EB 80	10
90	KLB 30 EB 90	10
100	KLB 30 EB 100	10
110	KLB 30 EB 110	10
120	KLB 30 EB 120	10

Schlüter®-KERDI-LINE-C		
Support à carreler C avec cadre, inox V4A brossé		
L = cm	H = 30 mm Art.-No.	P = u.
50	KLC 30 EB 50	10
60	KLC 30 EB 60	10
70	KLC 30 EB 70	10
80	KLC 30 EB 80	10
90	KLC 30 EB 90	10
100	KLC 30 EB 100	10
110	KLC 30 EB 110	10
120	KLC 30 EB 120	10

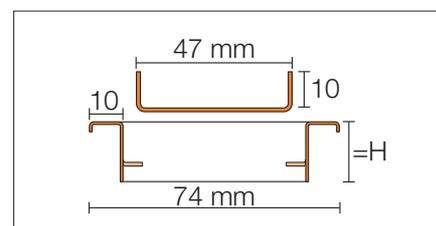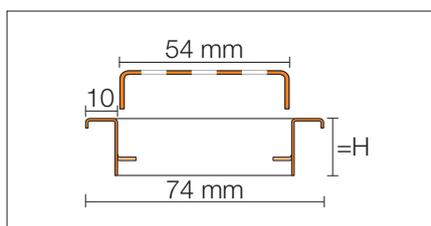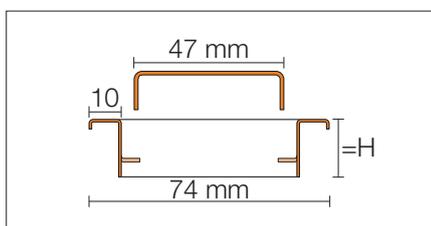





Une finition parfaite pour un résultat professionnel : pièces de jonction en acier inoxydable

Certes, ce n'est qu'un détail, mais la finition est partie intégrante des solutions Schlüter. C'est pourquoi nous proposons aussi une pièce de jonction en acier inoxydable brossé pour nos kits grille-cadre.

Schlüter®-KERDI-LINE-FC

Schlüter®-KERDI-LINE-FC est une pièce de jonction en acier inox. brossé V4A pour la finition des kits grille/cadre lors du montage en enfilade de plusieurs caniveaux Schlüter®-KERDI-LINE.

(Fiche produit 8.7)

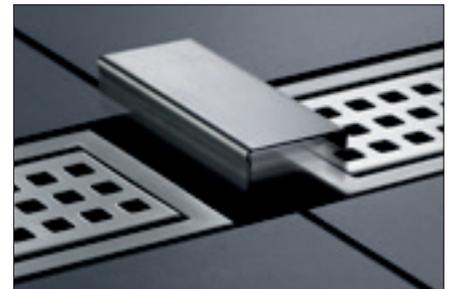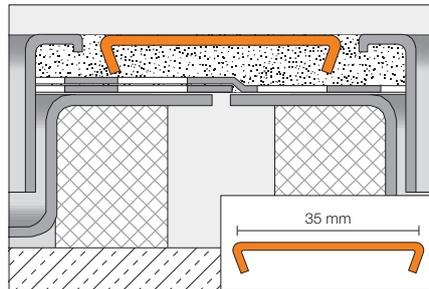

Schlüter®-KERDI-LINE-FC	
Pièces de jonction pour caniveaux	
Art.-No.	P = u.
V / KLEB 35	10






Schlüter®-KERDI-LINE-D: support à carreler pour caniveau filant

Schlüter®-KERDI-LINE-D est un support à carreler pour caniveau filant, conçu pour les corps de caniveaux Schlüter®-KERDI-LINE. Ce support est recouvert d'un non-tissé pour l'ancrage du mortier-colle, et permet de recevoir toutes les épaisseurs de revêtements.


Schlüter®-KERDI-LINE-D

- Support à carreler en acier inox.
- Disponible en 14 longueurs de 50 à 180 cm par tranches de 10 cm
- Convient pour toutes les épaisseurs de revêtements
- Idéal pour la pierre naturelle
- Convient pour tous les caniveaux Schlüter®-KERDI-LINE

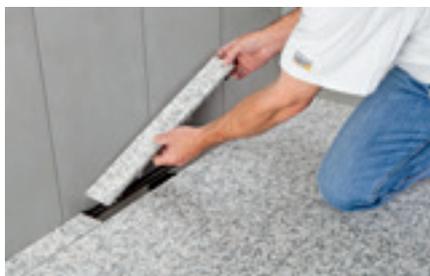


Schlüter®-KERDI-LINE-D est un support à carreler sans cadre, permettant de réaliser un caniveau filant, adapté à la gamme Schlüter®-KERDI-LINE. Ce support à carreler est recouvert d'un non-tissé pour l'ancrage du mortier colle, et convient pour toutes les épaisseurs de carreaux en céramique et en pierre naturelle.

(Fiche produit 8.7)

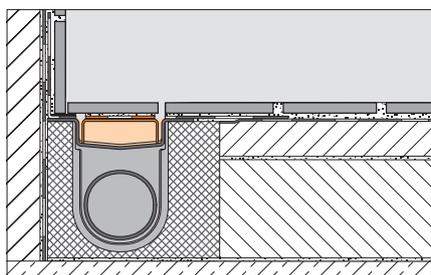

Nota : La longueur du support à carreler choisi doit correspondre à la longueur du caniveau.



= L

Schlüter®-KERDI-LINE-D

Support à carreler D sans cadre, inox V4A

L = cm	Art.-No.	P = u.
49	KLD E 50	10
59	KLD E 60	10
69	KLD E 70	10
79	KLD E 80	10
89	KLD E 90	10
99	KLD E 100	10
109	KLD E 110	10
119	KLD E 120	10
129	KLD E 130	10
139	KLD E 140	10
149	KLD E 150	10
159	KLD E 160	10
169	KLD E 170	10
179	KLD E 180	10