


Les systèmes de planchers Entrevous EMX IGNI

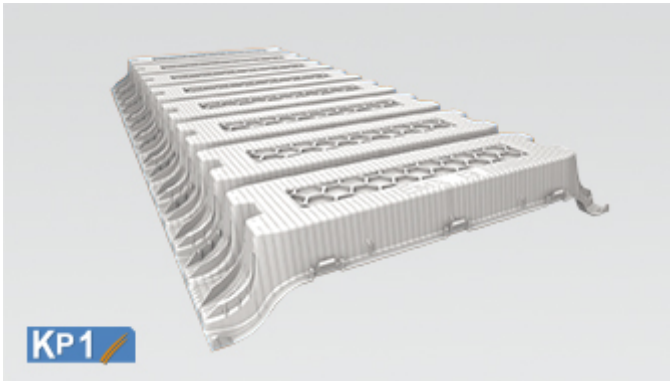

Description

- Entrevous en matériau de synthèse
- Hauteur coffrante 13 et 16 et 20 cm
- Longueur 1,20 m
- Poids 2,2 kg par unité
- Entraxe 60 cm en montage courant
- Livré avec tympans d'about
- Produit M1, couleur ivoire

Domaine d'emploi

- Tous types de bâtiments
- Construction neuve ou rénovation
- Zones sismiques 1, 2, 3 et 4

Focus produit

Les plus

Economie de béton :

Jusqu'à 1,5 m³ par chantier

Encombrement, transport et stockage divisés par 10

Facilité de mise en oeuvre :

- Pose rapide
- Nouveaux emboîtements
- découpe et percement aisés

Nouvelle couleur :

pour plus de clarté dans les garages et hauts de sous-sols


Le plus léger du marché



Les tympans servent à disposer les poutrelles à l'entraxe.



Lors de la pose des entrevous, en fin de travée, la découpe d'un entrevous Leader EMS se fait toujours entre 2 modules (en fond de gorge). La chute sert à démarrer la travée suivante.

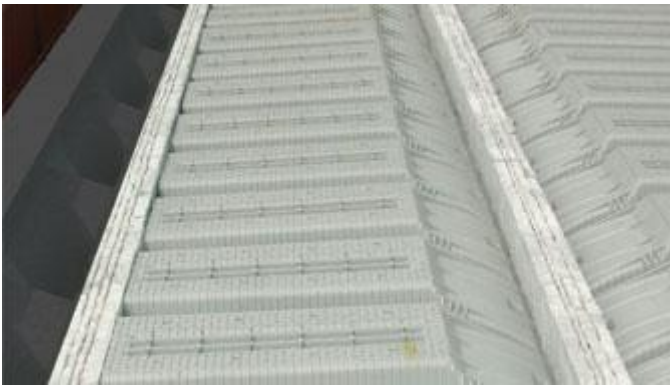

Dans le cas d'une travée démodulée, la découpe de l'entrevous Leader EMS se fait dans le sens de la longueur. Pour l'EMS 20, utiliser un EMS 16 pour les travées démodulées.


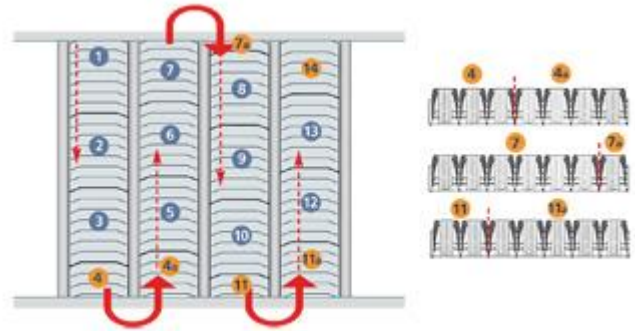



Schéma sens de pose

Produits associés -
Plancher
rénovation/extension
: le plancher
béton léger



Plancher
rénovation/extension :
le plancher béton léger


Produits associés - Plancher pour isolation
toiture-terrasse



Plancher pour isolation
toiture-terrasse




Plancher pour isolation
toiture-terrasse



Plancher pour isolation
toiture-terrasse

Dans la même gamme - Entrevous



Modulo EMX



Entrevous / Hourdis
Isoleader en
polystyrène




Entrevous / Hourdis
Isoleader Modulo pour
travées démodulées



Entrevous / Hourdis
Isoleader Décor pour
haut de sous-sol



Entrevous SPX



Entrevous / Hourdis
Leader EMS EcoVS
pour vide sanitaire

KP1



Créateur de Systèmes Constructifs
Maisons individuelles