
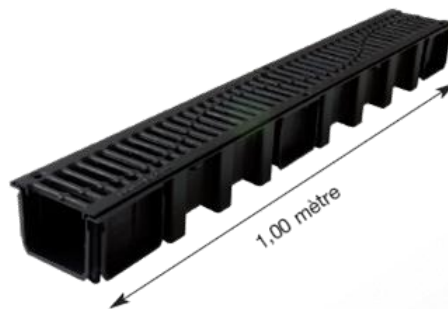


Connecto Caniveaux largeur 130 mm grilles fonte B125

Référence : CAL10BF



■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Conformément à la norme EN1433 et au marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de l'environnement de la maison, des parcs et jardins en classe **B125**. Ce caniveau respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

■ DESCRIPTION :

Ce caniveau de 1 mètre est injecté en polypropylène noir. Il est équipé d'un système d'emboîtement qui facilite la rectitude, le respect du fil d'eau entre chaque élément. Il est muni d'opercules permettant de réaliser des angles et/ou des piquages à 90°. Il est livré avec deux grilles passerelles en fonte vissées au corps.

■ ACCESSOIRES :

- Ø 100 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAT178**
- Ø 110 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAV178**
- Ø 100 piquage d'évacuation pour sortie verticale - **STCAN**
- Ø 110 piquage d'évacuation pour sortie verticale - **SVCAN**





■ CARACTERISTIQUES :

Longueur : 1 m
 Largeur utile: 98 mm
 Profondeur utile: 83 mm
 Ouverture des fentes : 10 x 70 mm
 Surface d'avalement : 470 cm²/ml
 Poids: 5.733 Kg

■ MISE EN OEUVRE :

X = 80 mm, L = 290 mm
 Y = 75 mm, y = 25 mm, Z = 100 mm

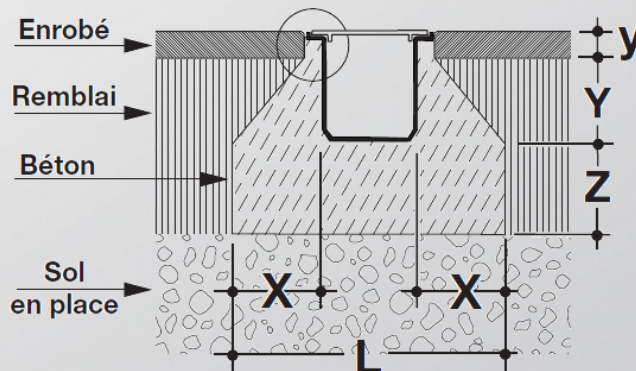

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



DATE : Novembre 2012