



ASPECT  
Satin

RENDEMENTS

750 ml = 10 m<sup>2</sup> par couche  
2 L = 24 m<sup>2</sup> par couche

SÉCHAGE ENTRE 2  
COUCHES  
24 heures

SÉCHAGE COMPLET  
72 heures




Formats : 750 ml – 2 l

Peinture destinée à la rénovation des  
faïences, carrelages muraux,  
listels, briques de verre...

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- 2 EN 1 SANS SOUS-COUCHE.
- TENDU PARFAIT.
- Résiste aux projections répétées d'eau.
- Résiste aux produits de soin et d'entretien : shampoings, gels douche, produits ménagers classiques, produits anti-calcaire, javel diluée, vinaigre blanc...
- Ne s'écaille pas - Haute solidité du film de peinture soumis aux écarts de température : eaux chaudes, eaux froides.
- Limite le développement des moisissures.
- Lessivable.
- Peinture à l'eau.

NUANCIER

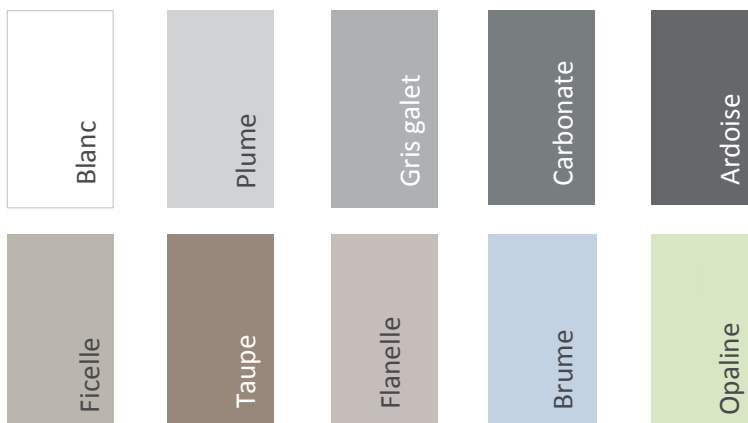



# Rénovation Faïences

## POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Cette peinture s'applique sur les faïences, carrelages muraux, listels... Elle ne s'applique pas sur les surfaces horizontales, les sols, les bacs à douche, les baignoires, les lavabos/éviers et les plans de travail/vasques.

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) pendant les 20 premiers jours.

## > ÉTAPE 1 - PRÉPARATION

### • Sur FAIENCES, CARRELAGES MURAUX, LISTELS, BRIQUES DE VERRE :

Lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.

### • A propos des JOINTS de carrelages :

Lors du lessivage, insistez bien sur les joints de carrelage avec une éponge abrasive ou une brosse pour retirer les résidus de produits de soin, d'entretien ou les éventuelles traces de moisissures.

**Le LESSIVAGE est indispensable, il s'effectue avec un nettoyeur à base de soude (alcalin).**

Tout corps gras ou pelliculé peut entraîner une non-adhérence de la peinture.

*Dans le cas où votre support a des joints siliconés, retirez-les avant de peindre. Prévoir de les refaire après application.*

## > ÉTAPE 2 - APPLICATION

**OUTILS :** Mélangeur à peinture ou baguette large • Rouleau laqueur • Pinceau, pinceau à recharger (pour les angles, coins, joints et finitions).

**La dosette présente à l'intérieur du pot doit être IMPÉRATIVEMENT ajoutée à la peinture avant application.**

- > Prenez la dosette à l'intérieur du couvercle et videz-la intégralement dans le pot de peinture.
- > Mélangez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.
- > Appliquez ensuite la peinture ainsi préparée sur le support.

*Le mélange Renovation Faïences V33 + additif, doit être utilisé obligatoirement dans un délai inférieur à 10 jours. Au-delà, l'adhérence et la performance sont altérées.*

Cet additif est compatible uniquement avec la peinture Renovation Faïences V33.

1. Commencez par peindre les angles, les coins et joints de votre 1<sup>ère</sup> surface à peindre.
2. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (mouvement de gauche à droite).
3. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Pour obtenir la performance et la résistance de ce produit, il est indispensable d'appliquer 2 couches de peinture (Sec au toucher : 4h - Séchage entre couches : 24h - Séchage complet 72h). Pour les teintes vives, les supports poreux ou foncés, il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire.

*Travaillez la peinture par petites surfaces (1m<sup>2</sup> environ) • Respectez le rendement du produit. Évitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture • Appliquez la peinture à température ambiante entre 12 C et 25 C et évitez les courants d'air • Évitez d'arrêter l'application au centre de votre support ou de revenir sur votre travail en cours de séchage • Nettoyez vos outils à l'eau • Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux. Pas d'éponge abrasive • Les projections d'eau ou de produits peuvent former de légères traces blanches sur votre support. Ces traces disparaissent au séchage.*