




PROFILÉ STOP ENDUIT DÉPLOYÉ

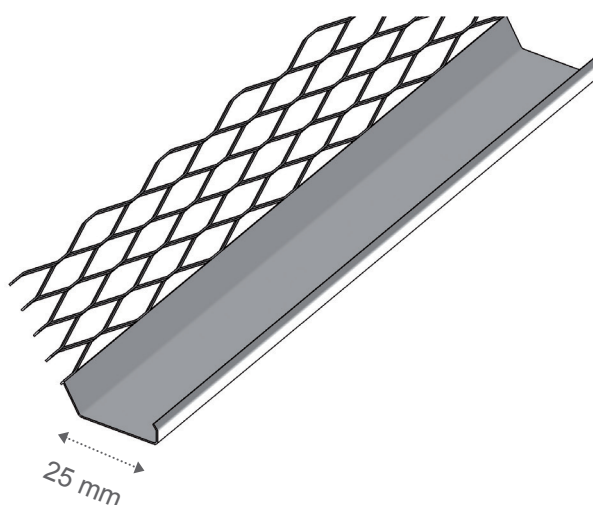

ACCESSOIRES POUR ENDUIT EXTÉRIEUR

FONCTION

- Le profilé stop enduit déployé est utilisé sur la partie inférieure d'un enduit de ravalement, mais permet également la réalisation de solins de qualité et de souches de cheminée. Celui ci permet d'obtenir une rectitude parfaite en pied de façade, un départ propre.
- Finition soignée et un appréciable gain de temps et de main d'œuvre.
- Pour la pose et le choix du type de profilé, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U en vigueur.

DESCRIPTION

Longueur : 3,00 ml
Angle de départ : 120°

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée Z275 conforme aux normes EN 10346 et EN 10143.

CONDITIONNEMENT

- **Longueur 3,00 ml : Botte de 45,00 ml**

PALETTISATION

- **Botte de 45,00 ml : Palette de 2250,00 ml**

Modèle	Longueur - Conditionnement	Référence
STOP ENDUIT	3,00 - 45 ml	50400

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.



Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
 Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
 batiment@chabanne.com
 www.chabanne-batiment.com

