


Gouttières / Boîtes à eau

Références : BAO80 – BAO100 – BAO110 – BAO125



Ø	Dimensions				Références							
	L	I	H	A-B	Gris	Blanc	Sable	Marron	Brique	Noir	Ardoise	Cuivre
80	300	170	260	135	BAO80	BAO80B	BAO80S	BAO80M	BAO80R	BAO80N*	BAO80A*	BAO80C
100	300	170	270	135	BAO100	BAO100B	BAO100S	BAO100M	BAO100R	BAO100N*	BAO100A*	
110	300	170	274	135	BAO110							
125	300	170	280	135	BAO125*	BAO125B*	BAO125S*					

* Disponible à partir de février 2013

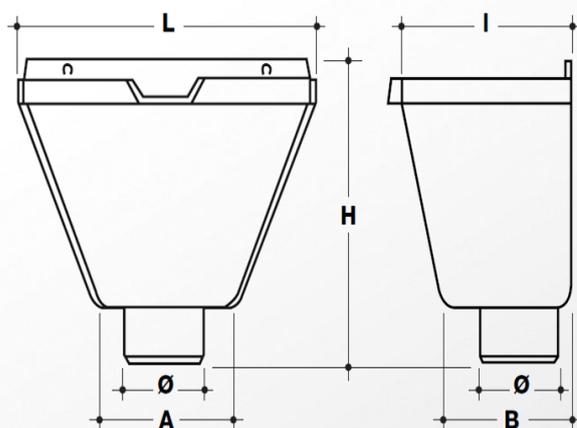

■ FONCTION :

La boîte à eau Nicoll s'adapte avec les tuyaux de descente d'eaux pluviales et recueille ainsi plusieurs descentes, sorties horizontales de terrasses, trop-plein, etc...

■ DESCRIPTION :

- Entièrement injectée en PVC rigide, elle est disponible en coloris : gris - blanc - sable - marron - brique - noir - ardoise - cuivré pour le Ø 80, gris - blanc - sable - marron - brique - noir - ardoise pour le Ø 100, en gris pour le Ø 110 et en gris - blanc - sable pour le diamètre 125. (le modèle 125 est façonné)
- Sortie mâle Ø 80, 100, 110 ou 125.
- Deux trous sur la partie arrière permettent la fixation sur un mur.
- Déversoir d'orage sur façade.

■ MISE EN OEUVRE :

- Choisir la boîte à eau au diamètre requis
- Tracer au mur l'emplacement des trous de fixation en s'assurant de positionner la pièce de niveau
- Percer le mur
- Cheviller et visser la boîte à eau
- Raccorder le tube de descente

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



DATE : JANVIER 2013