

Prematherm 1V

Porte thermique

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

Produit d'entrée de gamme que nous préconisons pour séparer une pièce chaude (23°C - HR : 30%) d'une pièce froide et humide (13°C - HR : 65%). Exemple d'utilisation : Séparation Garage ou Cellier isolé du reste de l'habitation.

Ud = 1,2 (HB)
Ud = 1,7 (HM)



Thermique



THERMIQUE

- Ud = 1,2 (HB)
- Ud = 1,7 (HM)
- CTBA N° 03/PC.CERT/01-01



STABILITÉ


- Configuration testée en 2040 x 930 mm
- Climat B Classe 2
 - flèche < 4 mm
 - CTBA N°01/PC/PHY/1068/4a (en chant droit uniquement)



ENVIRONNEMENT

- PEFC 18-21-1148
- FSC 18-21-1148
- EMMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+
- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

4 familles de designs

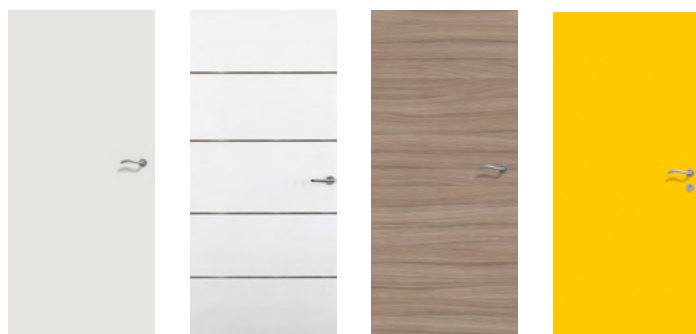

Isoplane Matricée et rainurée Beaux-Arts Mélaminée Embellis Stratifiée

Mise en œuvre



Nos +

- + Multiples solutions Huisseries Fin de Chantier en kit ou en bloc
- + Produits finis Usine
- + Serrure multipoints automatique pour porte à recouvrement
- + Finition portes et huisseries coordonnées
- + Option : Inserts à coller sur la gamme Matricée

Descriptif de base

Huissérie - Type : Huissérie métallique en acier 15/10e prépeint - Huissérie Créaconfort : Bois résineux pré-peint avec joint confort - Section : Mini 68 x 58 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Portes Thermiques - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - A recouvrement - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 23 kg - Articulation : 3 paumelles 110 x 55 sur huissérie bois - 3 paumelles UNI BCP sur huissérie métallique, 4 à partir de 930 - 3 fiches sur huissérie bois - 3 fiches sur huissérie métallique, 4 à partir de 930 - Serrure : 1 point PD 1/2T axe à 40

Solution fin de chantier avec joint confort - **Easy Bois** : Huissérie bois résineux prépeint - Porte à recouvrement ou chants droits - livré en bloc avec kit contre chambranle - **Easy Bloc** : Huissérie MDF revêtue papier décor blanc - Porte laquée ou prépeinte à recouvrement - Livré en kit | **Easy Liss** : Huissérie MDF revêtue décor Embellis - Porte bois, parements mélaminés à chants droits - Articulation sur charnières invisibles - Livré en kit

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois		Huissérie bois				Bâti métal		Huissérie métal				Huissérie Fin de Chantier Bois		
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Easy Bois	Easy Bloc	Easy Liss		
2240x1230	1.2 W/m.K Climat 2B	PB-02-CD/ PB-21-CR_1V	PB-04-CD/ PB-23-CR_1V	PB-07-CD/ PB-26-CR_1V	PB-09-CD/ PB-28-CR_1V	PB-11-CD/ PB-30-CR_1V	PB-01-CD/ PB-20-CR_1V	PB-03-CD/ PB-22-CR_1V	PB-06-CD/ PB-25-CR_1V	PB-08-CD/ PB-27-CR_1V	PB-10-CD/ PB-29-CR_1V	PB-13-CD/ PB-32-CR_1V	PB-31-CR_1V	PB-12B-CD		

Variantes & options

Finitions du vantail - Parements Mé laminés gamme Embellis - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement - Laquage blanc (chant peint) - Contreplaqué

Décors du vantail - Matricé - Matricé avec inserts à coller gamme Parure (selon modèle), en prépeint et laqué blanc - Rainuré ligne Beaux Arts (selon modèles) en prépeint, stratifié et laqué blanc - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint


Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité à l'air : Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier

Articulations* - Paumelles inox UNI ou de 140 - Charnières invisibles réglables en 3D - Ferrage avec paumelles réversibles pour huisserie bois selon plan PB-281

Serrures* - 1 point BC, BCC ou de sûreté - Multipoints axe à 50 - Multipoints automatique pour porte à recouvrement

Accessoires* - Garniture sur plaque ou sur rosace

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Bâti bois		Huisserie bois					Bâti métal		Huisserie métal					Huisserie Fin de Chantier Bois		
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	ITI	Easy Bois	Easy Bloc	Easy Liss				
		PB-02-CD/ PB-21-CR_1V	PB-04-CD/ PB-23-CR_1V	PB-07-CD/ PB-26-CR_1V	PB-09-CD/ PB-28-CR_1V	PB-11-CD/ PB-30-CR_1V	PB-01-CD/ PB-20-CR_1V	PB-03-CD/ PB-22-CR_1V	PB-06-CD/ PB-25-CR_1V	PB-08-CD/ PB-27-CR_1V	PB-10-CD/ PB-29-CR_1V	PB-13-CD/ PB-32-CR_1V	PB-31-CR_1V	PB-12B-CD				
	1V	Isoplane prépeinte	2240x(630/1230) (2) (3)										2040x (630/930)	-				
	1V	Rainurée prépeinte	2040x(630/930) (3)										-					
	1V	Matricée prépeinte	2040x(630/930) (3)										-					
	1V	Isoplane laquée chants peints (1)	2240x(630/1230) (3)										2040x (630/930) (3)	-				
	1V	Rainurée laquée chants peints (1)	2040x(630/930) (3)										-					
	1V	Matricée laquée chants peints (1)	2040x(630/930) (3)										-					
	1V	Mé laminée	2040x(630/930) (3)					-	-	-	-	-	-	2040x (730/930) (3)				
	1V	Stratifiée	2240x(630/1230) (2)										-	-				

CD = PORTE A CHANTS DROITS, CR = PORTE A RECOUVREMENT, (1) : Chants droits ou recouvrement (2) : Dimensions limitées en hauteur à 2040 pour Easy Bois (3) : Se référer aux pages Designs Communication pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle