

# Adepar JS

Feuille bitumeuse adhésive,  
pour première couche d'étanchéité  
semi-indépendante de toitures-terrasses



Haute résistance à la fissuration et au poinçonnement grâce au liant bitume élastomère SBS et à son armature composite

Semi-indépendance fiable grâce aux lignes adhésives calibrées en usine

Mise en œuvre à froid, le chalumeau n'intervenant que pour la fermeture des joints d'abouts de lés

## Conditionnement

rouleau de 7 m x 1 m ♦ poids d'un rouleau : 25 kg environ ♦ palette de 36 rouleaux

## Emplois

- Étanchéité de toiture non accessible avec revêtement apparent dans le système Adepar JS + Paradiene 30.1GS.
- Étanchéité de toiture accessible ou sous végétalisation avec couche de surface renforcée spécifique (ex. Graviflex).



An Icopal Group Company


ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Awarded to all sites of the company

## Identification

- Bitume élastomère SBS.
- Armature composite: 130 g/m<sup>2</sup>.
- Surface avec film macroperforé et bande de recouvrement longitudinale auto-adhésive (sous protection siliconée).
- Sous-face grésée avec lignes et lisières adhésives, calibrées en usine, pour liaisonnement au support en semi-indépendance (avec protection par film siliconé).
- Épaisseur mini : 2,5 mm.
- Stockage debout.

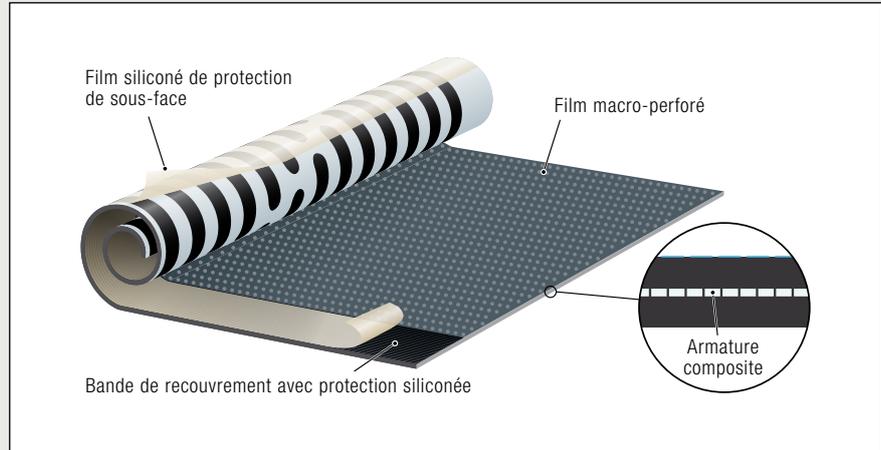

## Performances (valeurs moyennes)

- Résistance à la rupture: 550 x 315 N/5 cm
- Allongement à la rupture: 35 x 35 %
- Pliabilité à froid: ≤ -15 °C
- Résistance au poinçonnement statique\*: ≥ 15 kg (NFP 84-352)
- Résistance au poinçonnement dynamique\*: ≥ 10 J (Test sayant)  
\*avec couche de surface en Paradiene 30.1 GS
- Classement FIT
  - ▶ F5 I3 T3 avec Paradiene 30.1 GS
  - ▶ F5 I5 T3 avec Parafor 30 GS

## Mise en œuvre

- Étanchéité bicouche, semi-indépendante:
  - ▶ Supports maçonnerie, bois, ancienne étanchéité, polyuréthane, polystyrène expansé, polyisocyanurate parementé;
  - ▶ Sur élément porteur maçonnerie, pente nulle admise;
  - ▶ Sur élément porteur bois, pente ≥ 1 %;
  - ▶ Sur élément porteur acier, pente ≥ 3 %.



Se reporter au DTA en cours de validité du système Adepar, Paradiene S ou autre documentation de référence Siplast.

## Documents de référence

- Document Technique d'Application Adepar, Paradiene S.

## Sécurité

Adepar JS n'est pas un produit classé dangereux, conformément à l'arrêté du 20 avril 1994 et dans le cadre de l'utilisation prescrite par cette notice.

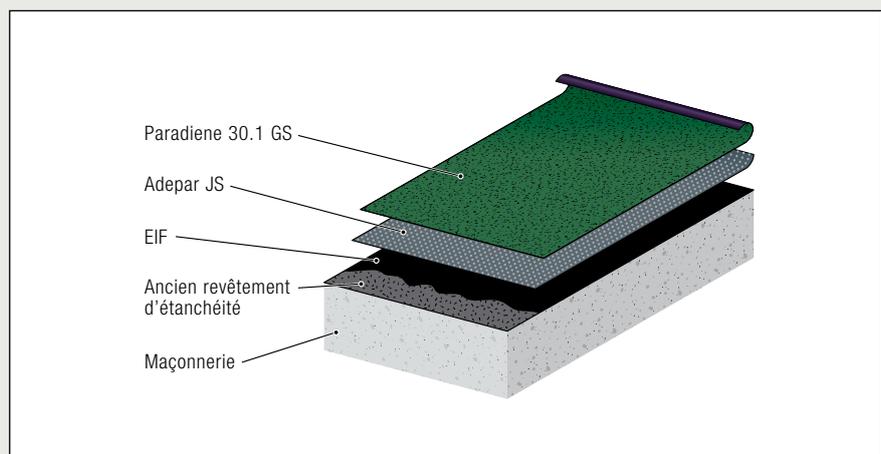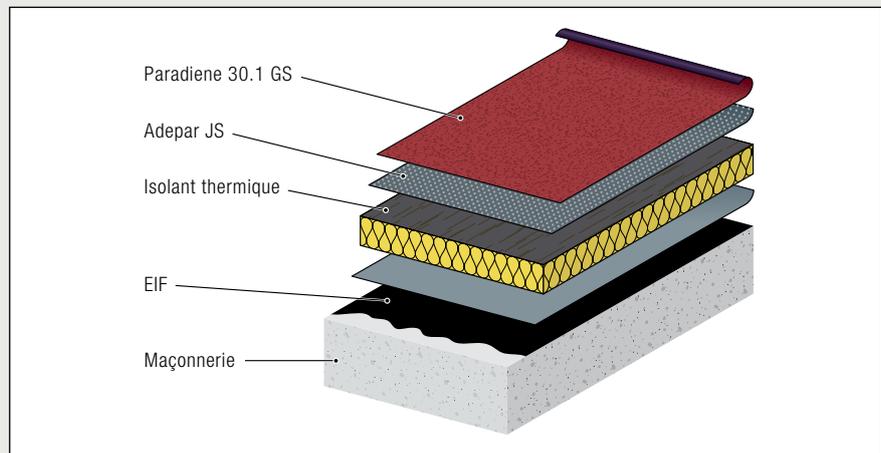

Ce document n'est qu'indicatif, il convient de consulter les documents de référence en vigueur. Siplast-Icopal se réserve le droit de modifier ses produits et leurs prescriptions de pose, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.