

# Bardage VICTORIA

Essence **MELEZE**


## Profil

Profil **VICTORIA** en sections utiles **21x132**

Longueur de lame de 2m40 à 5m40

Elégie biaise à 90°

Profil rainé bout

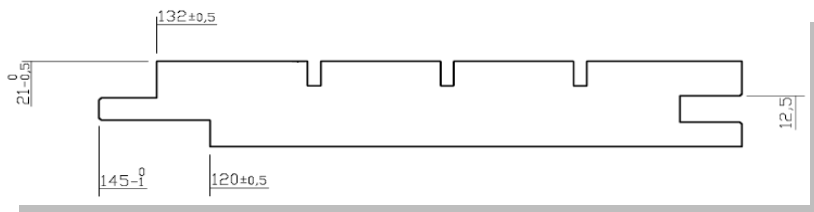

## Caractéristique Technique

Très bonne durabilité

Bois dense à caractère hydrophobe

Bois peu imprégnable

Bonne résistance naturelle aux attaques fongiques et d'insectes

Poids moyen/m<sup>2</sup> à 20% d'hygrométrie : de 13,5 à 15,8 kg

## Provenance

Origine Russie, région sibérienne. Choix A (*qualité US*) et choix AB

## Aspect du Bois

Teinte naturelle de brun rouge à orangée qui évolue sous l'effet des UV vers une couleur grise

L'aubier presque absent est de couleur blanc-jaunâtre

Bois droit de fil avec présence de nœuds peu nombreux et de taille moyenne



## Mise en Œuvre

Pose à rainure et languette

Préconisation de mise en œuvre du bardage en pose verticale à effet drainant, sur support double tasseautage pour une meilleure ventilation du bardage

Tasseau en entraxe de 400mm (*tasseau de 22mm d'épaisseur*) ou 600mm (*tasseau de 27mm d'épaisseur*)

Tasseau support au minimum traité classe 2

Fixation des lames par pointe inox à corps annelé ou tête bombée à chaque intersection de tasseau support

Fixation par 2 pointes inox en pleine lame

Ventilation en partie basse et partie haute du bardage : au minimum 50cm<sup>2</sup>/Ml

Démarrage de la mise en œuvre du bardage à 20cm du sol fini

Mise en œuvre d'un pare pluie avant lattage suivant support

Mise en œuvre du bardage en conformité avec DTU 41.2 revêtements extérieur en bois

