




SUSPENTE LONGUE PORTÉE NON SÉCABLE

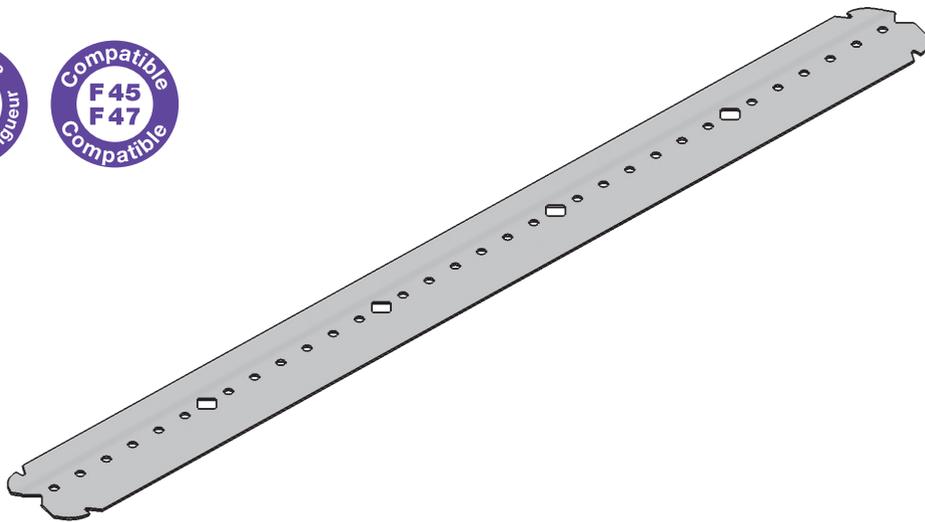

⌚ FONCTION

- La suspente sert à la réalisation de plafonds suspendus en plaques de plâtre en assurant la tenue entre le support et la fourrure.
- Le plafond est constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature réalisée à partir de profilés et de suspentes métalliques. Cet ensemble doit résister au poids propre du plafond (plaques et ossature) et de l'isolant.
- Les suspentes sont les éléments clés de la tenue mécanique du plafond.
- À fixer avec deux vis.
- Les suspentes longue portée non secable doivent être utilisées pour la fixation de plafond sur support bois.
- La pose (portée et entraxe) doit respecter les règles définies par le DTU 25.41.

⌚ DESCRIPTION

La gamme des suspentes longue portée non sécable se décline en quatre longueurs différentes :
500 mm • 600 mm • 800 mm • 1000 mm

Epaisseur : 1,00 mm

Réalisation à partir de bande refendue galvanisée conforme à la norme EN 10143 et EN 10346.

Les résultats d'essais de traction sont supérieurs à la réglementation (rapport d'essai disponible sur demande).

Selon le DTU 25.41, la charge de service couple fourrure / suspente doit être au minimum de 25daN avec un coefficient de 3 pour la charge de rupture.

⌚ CONDITIONNEMENT

- En boîte de 50 pièces

⌚ PALETTISATION

- P50 = 100 boîtes / palette = Palette de 5 000 pièces
- P60 = 100 boîtes / palette = Palette de 5 000 pièces
- P80 = 100 boîtes / palette = Palette de 5 000 pièces
- P100 = 60 boîtes / palette = Palette de 3 000 pièces

Modèle	Référence
SUSPENTE LONGUE PORTÉE NON SÉCABLE P50	43051
SUSPENTE LONGUE PORTÉE NON SÉCABLE P60	43061
SUSPENTE LONGUE PORTÉE NON SÉCABLE P80	43081
SUSPENTE LONGUE PORTÉE NON SÉCABLE P100	43101

Chabanne est membre de l'association européenne des fabricants de profilés et supports d'enduits.



Route de Rivas • BP 16 • 42330 Saint-Galmier
Tél. : 04 77 36 34 84 • Fax : 04 77 94 95 07
batiment@chabanne.com
www.chabanne-batiment.com