


# Bardage COLUMBIA

*Essence* **SAPIN TRAITÉ AUTOCLAVE**

## Profil

Profil **COLUMBIA** en section utile **21x120**  
Longueur de lame de 2m40 à 5m40  
Profil non rainé bout

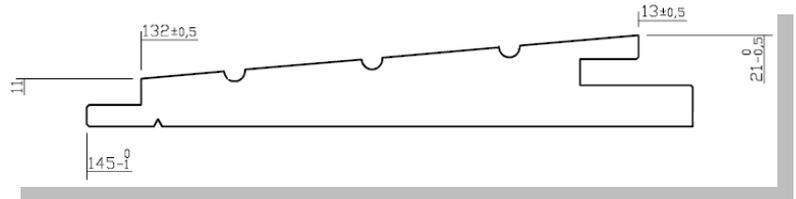

## Caractéristique Technique

Bonne stabilité dimensionnelle  
Traitement par autoclave classe 3 vert  
Bois non resséché après traitement  
Poids moyen/m<sup>2</sup> à 20% d'hygrométrie : de 9 à 10 kg

## Provenance

Origine Finlande. Choix AB

## Aspect du Bois

Le bois de couleur naturellement blanche, se teinte de VERT après traitement par autoclave  
En exposition extérieure, la teinte vire progressivement au brun miel avant de griser  
Bois nettement veiné, droit de fil. Grain moyennement fin à fin  
Petits nœuds à nœuds moyens sains et adhérents



## Mise en Œuvre

Pose à rainure et languette  
Préconisation de mise en œuvre des tasseaux supports de bardage en entraxe de 400mm (*tasseau de 22mm d'épaisseur*) ou 600mm (*tasseau de 27mm d'épaisseur*)  
Tasseau support au minimum traité classe 2  
Fixation des lames par pointe inox à corps annelé ou tête bombée à chaque intersection de tasseau support  
Ventilation en partie basse et partie haute du bardage : au minimum 50cm<sup>2</sup>/Ml  
Démarrage de la mise en œuvre du bardage à 20cm du sol fini  
Mise en œuvre d'un pare pluie avant lattage suivant support  
Mise en œuvre du bardage en conformité avec DTU 41.2 revêtements extérieur en bois

