

## CA Inox 17% 8x2.4 A16 700

### Les Produits


- Bonne résistance mécanique et à la corrosion
- Déconseillé en bordure de mer et en atmosphère industrielle
- Cette nuance représente l'acier inoxydable minimum prescrite par le DTU 40.11
- Crochets rangés sur cales

- *Fil Inoxydable ferrétique 17% de chrome*
- *Agrafe de 16 mm*
- *Liteau de 14 à 18 mm*
- *Ardoise de 3 à 4,5 mm*



### Caractéristiques techniques

Référence Dimos	<b>760702</b>
Longueur (mm)	80
Diamètre fil (mm)	2,4
Poids net	7,4 g
Garantie	10 ans
Normes	DTU 40.11 et DTU 40.13
Unité de vente	Boite 700

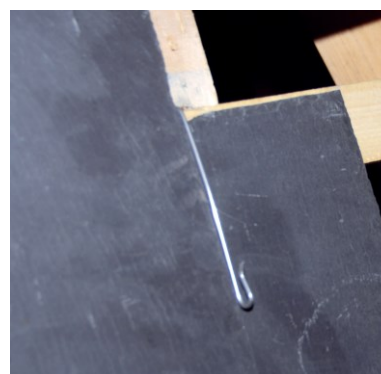

Tous nos fils sont conformes à la Norme Française EN 10088-3

#### Choix de la nuance du crochet selon l'ambiance extérieure

Selon la NF DTU 40.13 : couverture en ardoises en fibres ciment Tableau A.1, B.1 et B.2 et carte de neige et vent des NV65 modifiées 2009 et N84 modifiées 2009