


## SUD / SUT - Suspentes droites ou torsadées

Les suspentes droites ou torsadées permettent de nombreuses applications telles que fixations de faux plafonds, gaines...

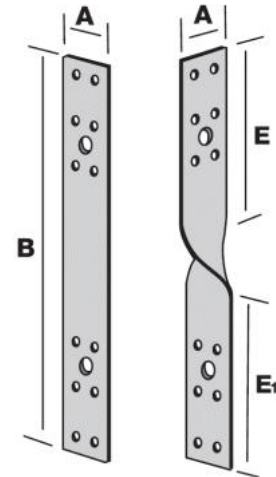

## APPLICATION

fixation de faux plafonds, gaines...

## APPLICATION - Type de porteur

bois, béton, acier.

## APPLICATION - Type de porté

bois massif, lamellé-collé, bois et profilés composites, profilés métalliques, câbles...

## MATIERE

- acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346
- épaisseur 1 mm
- finition peinte, nous consulter

## MARQUAGE CE

Les SUD et SUT sont couvertes par la norme EN 14545. Ils seront marqués CE en Août 2010.

## VALEURS CARACTERISTIQUES

Les valeurs caractéristiques s'entendent au sens de l'Eurocode 5 et de l'ETAG015. Elles sont définies dans nos Agréments Techniques Européens.

La valeur design s'obtient par :

$$F_d = \left( \frac{F_k \times K_{mod}}{\gamma_M} \right)$$

Où :

- $K_{mod}$  dépend de la classe de service et de la durée de charge
- $\gamma_M$  est le coefficient partiel du matériau = 1,3

## SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins  
85400 Sainte Gemme la Plaine  
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00  
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)

SUD / SUT - Suspentes droites ou torsadées  
Document généré le 16/02/2012

Ces valeurs sont valables uniquement si la mise en oeuvre est conforme aux tableaux. Elles sont exprimées en kN (1kN # 100 kg).

## FIXATIONS

pointes annelées Ø 2.5 mm et 3.1 mm, boulons, tirefonds

## AVANTAGES

pliage facile  
multi-usages

### SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins  
85400 Sainte Gemme la Plaine  
France


Tél. : +33 2 51 28 44 00  
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)

SUD / SUT - Suspentes droites ou torsadées  
Document généré le 16/02/2012

## Galerie d'images



SUT sur solive

## Dimensions et valeurs de charges

Modèle	DIMENSIONS en mm					PERCAGES en mm				Section minimale en mm <sup>2</sup>	VALEURS CARACTERISTIQUES Maximum toléré en kN
	A	B	E	E1	Ep.	Rond					
						quantité	pointes annelées	quantité	pointes annelées		
SUD25/200/1	25	200	-	-	1.0	12	Ø 3,5	2	Ø 8	17	4.70
SUT25/200/1	25	200	72	72	1.0						

## SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 4 chemins  
85400 Sainte Gemme la Plaine  
France

Tél. : +33 2 51 28 44 00  
Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©  
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

[www.simpson.fr](http://www.simpson.fr)

SUD / SUT - Suspentes droites ou torsadées  
Document généré le 16/02/2012