

CLAIREVOIE 21x140

Essence **RED CEDAR**


Profil

Profil **CLAIREVOIE** en section utile **21x140**

Longueur de lame de 1m85 à 5m85

Chanfrein de 30°

Profil non rainé bout

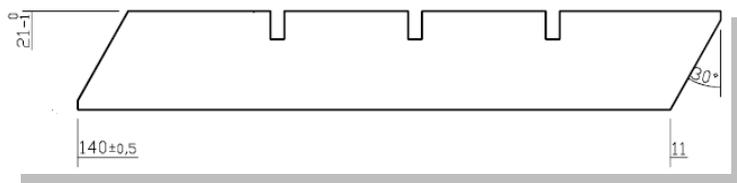

Caractéristique Technique

Bonne durabilité

Classe de risque sans traitement 1, 2, 3

Bonne stabilité dimensionnelle

Poids moyen/m² à 20% d'hygrométrie : de 7 à 8 kg

Provenance

Amérique du Nord : *Colombie britannique, Oregon, Etat de Washington.*

Choix CLEAR 2

Aspect du Bois

Teintes brun rose à brun clair et brun chocolat

Nuance de teinte qui n'influe pas sur la qualité du bois

Ces nuances s'atténuent sous l'effet de la lumière

Exposé aux intempéries prend une teinte gris argenté

Bois à grain fin et droit de fil



Mise en Œuvre

Pose à clairevoie

Mise en œuvre d'un pare pluie avant lattage résistant aux UV

Préconisation de mise en œuvre des tasseaux supports de bardage à entraxe de 400mm (*tasseau de 22mm d'épaisseur minimum*) ou 600mm (*tasseau de 27mm d'épaisseur minimum*), et ce en fonction de l'entraxe de l'ossature primaire

Tasseau support au minimum traité classe 3

Fixation des lames par pointe inox à corps annelé ou tête bombée à chaque intersection de tasseau support avec préconisation de deux points de fixation

En fonction de la fissilité de l'essence utilisée, prévoir en extrémité de lame un avant trou avant fixation

L'espacement maximal entre les lames est fonction des caractéristiques techniques du pare pluie utilisé

Démarrage de la mise en œuvre du bardage à 20cm du sol fini

Mise en œuvre selon actuel DTU 41.2 revêtements extérieur en bois (dtu en cours de révision)

