

CLAIREVOIE 21x70

Essence **MELEZE**


Profil

Profil **CLAIREVOIE** en sections utiles **21x70**

Longueur de lame de 2m40 à 5m40

Chanfrein de 30°

Profil non rainé bout

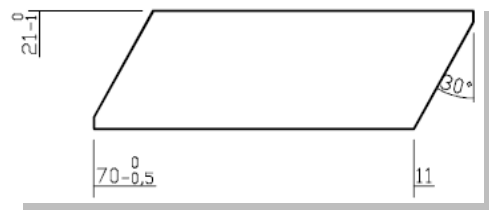

Caractéristique Technique

Très bonne durabilité

Bois dense à caractère hydrophobe

Bois peu imprégnable

Bonne résistance naturelle aux attaques fongiques et d'insectes

Poids moyen/m² à 20% d'hygrométrie : de 13,5 à 15,8 kg

Provenance

Origine Russie, région sibérienne. Choix A (*qualité US*) et choix AB

Aspect du Bois

Teinte naturelle de brun rouge à orangée qui évolue sous l'effet des UV vers une couleur grise

L'aubier presque absent est de couleur blanc-jaunâtre

Bois droit de fil avec présence de nœuds peu nombreux et de taille moyenne



Mise en Œuvre

Pose à clairevoie

Mise en œuvre d'un pare pluie avant lattage résistant aux UV

Préconisation de mise en œuvre des tasseaux supports de bardage à entraxe de 400mm (*tasseau de 22mm d'épaisseur minimum*) ou 600mm (*tasseau de 27mm d'épaisseur minimum*), et ce en fonction de l'entraxe de l'ossature primaire

Tasseau support au minimum traité classe 3

Fixation des lames par pointe inox à corps annelé ou tête bombée à chaque intersection de tasseau support avec préconisation de un point de fixation

L'espacement maximal entre les lames est fonction des caractéristiques techniques du pare pluie utilisé

Démarrage de la mise en œuvre du bardage à 20cm du sol fini

Mise en œuvre selon actuel DTU 41.2 revêtements extérieur en bois (dtu en cours de révision)

