


# CLAIREVOIE 21x70

*Essence DOUGLAS*

## Profil

Profil **CLAIREVOIE** en section utile **21x70**  
Longueur de lame de 2m50 à 5m50  
Chanfrein de 30°  
Profil non rainé bout

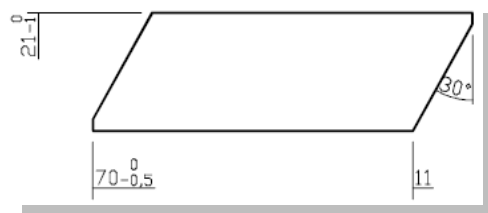

## Caractéristique Technique

Bonne stabilité dimensionnelle  
Bois tendre  
Poids moyen/m<sup>2</sup> à 20% d'hygrométrie : de 10 à 16 kg

## Provenance

Origine France. Choix AB

## Aspect du Bois

Le duramen est légèrement rougeâtre, et fonce rapidement  
L'aubier est jaune clair, blanchâtre  
Exposé aux intempéries, le douglas subit un grisonnement naturel qui intervient rapidement



## Mise en Œuvre

Pose à clairevoie

Mise en œuvre d'un pare pluie avant lattage résistant aux UV

Préconisation de mise en œuvre des tasseaux supports de bardage à entraxe de 400mm (*tasseau de 22mm d'épaisseur minimum*) ou 600mm (*tasseau de 27mm d'épaisseur minimum*), et ce en fonction de l'entraxe de l'ossature primaire

Tasseau support au minimum traité classe 3

Fixation des lames par pointe inox à corps annelé ou tête bombée à chaque intersection de tasseau support avec préconisation de un point de fixation

En fonction de la fissilité de l'essence utilisée, prévoir en extrémité de lame un avant trou avant fixation

L'espacement maximal entre les lames est fonction des caractéristiques techniques du pare pluie utilisé

Démarrage de la mise en œuvre du bardage à 20cm du sol fini

Mise en œuvre selon actuel DTU 41.2 revêtements extérieur en bois (dtu en cours de révision)

