

CLAIREVOIE 21x140

*Essence **SAPIN TRAITÉ AUTOCLAVE***


Profil

Profil **CLAIREVOIE** en section utile **21x140**

Longueur de lame de 2m40 à 5m40

Chanfrein de 30°

Profil non rainé bout

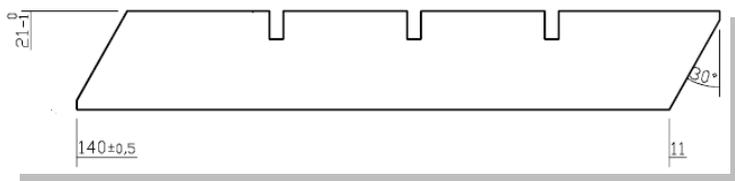

Caractéristique Technique

Bonne stabilité dimensionnelle

Traitement par autoclave classe 3 vert

Bois non resséché après traitement

Poids moyen/m2 à 20% d'hygrométrie : de 9 à 10 kg

Provenance

Origine Finlande. Choix AB

Aspect du Bois

Le bois de couleur naturellement blanche, se teinte de VERT après traitement par autoclave

En exposition extérieure, la teinte vire progressivement au brun miel avant de griser

Bois nettement veiné, droit de fil. Grain moyennement fin à fin

Petits nœuds à nœuds moyens sains et adhérents



Mise en Œuvre

Pose à clairevoie

Mise en œuvre d'un pare pluie avant lattage résistant aux UV

Préconisation de mise en œuvre des tasseaux supports de bardage à entraxe de 400mm (*tasseau de 22mm d'épaisseur minimum*) ou 600mm (*tasseau de 27mm d'épaisseur minimum*), et ce en fonction de l'entraxe de l'ossature primaire

Tasseau support au minimum traité classe 3

Fixation des lames par pointe inox à corps annelé ou tête bombée à chaque intersection de tasseau support avec préconisation de deux points de fixation

En fonction de la fissilité de l'essence utilisée, prévoir en extrémité de lame un avant trou avant fixation

L'espacement maximal entre les lames est fonction des caractéristiques techniques du pare pluie utilisé

Démarrage de la mise en œuvre du bardage à 20cm du sol fini

Mise en œuvre selon actuel DTU 41.2 revêtements extérieur en bois (dtu en cours de révision)

