

# Voutissimo® P 600


## DESCRIPTION

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm.

**Disponible en version ignifugée à sous-face « Décor » (M1)** et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.

Coefficient de transmission surfacique  $U_p$  compris entre 0,14 et 0,33  $W/m^2.K$ .

Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.

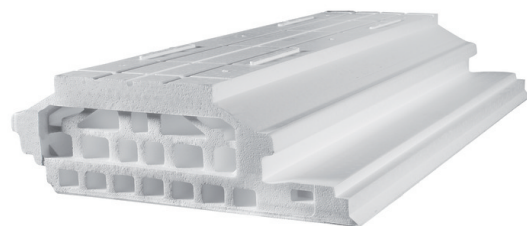

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**  
Vide sanitaire
- **Usage**  
Maison Individuelle
- **Conductivité thermique ?**  
0,036 (W/m.K)
- **Largeur d'entraxe (mm)**  
600
- **Type de poutrelle**  
Précontrainte
- **N° DOP**  
ISOL002-06



Economies  
d'énergie

## LES + PRODUITS

- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étalement
- Goulottes sur le plateau supérieur pour le clipsage des rehausses Voutissimo®
- Sous-face Décor pour les versions ignifugées, pour une finition plus esthétique en haut de sous-sol ou garage
- FDES vérifiée
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France

## CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Conditionnement de vente	Hauteur coffrante (mm)	Résistance thermique ( $m^2.K/W$ )	Coefficient de transmission surfacique
Voutissimo® P 600 120-33 Décor	Pile de 24 pièces		2,75	
Voutissimo® P 600 120-33	Pile de 24 pièces		2,75	
Voutissimo® P 600 120-27 Décor	Pile de 20 pièces		3,35	
Voutissimo® P 600 120-27	PaLETTE de 20 pièces		3,35	

# Voutissimo® P 600

Voutissimo® P 600 120-23	Palette de 20 pièces		4,15	
Voutissimo® P 600 120-23	Pile de 20 pièces		4,15	
	Décor			
Voutissimo® P 600 120-18	Pile de 16 pièces		5,30	
	Décor			
Voutissimo® P 600 120-18	Pile de 16 pièces		5,30	
Voutissimo® P 600 120-14	Pile de 12 pièces		6,70	
	Décor			
Voutissimo® P 600 120-14	Pile de 12 pièces		6,70	
Voutissimo® P 600 120-14	Pile de 12 pièces	120	6,70	0,14
Voutissimo® P 600 120-14	Pile de 12 pièces	120	6,70	0,14
	Décor			
Voutissimo® P 600 120-18	Pile de 16 pièces	120	5,30	0,18
Voutissimo® P 600 120-18	Pile de 16 pièces	120	5,30	0,18
	Décor			
Voutissimo® P 600 120-23	Pile de 20 pièces	120	4,15	0,23
Voutissimo® P 600 120-23	Pile de 20 pièces	120	4,15	0,23
	Décor			
Voutissimo® P 600 120-27	Pile de 20 pièces	120	3,35	0,27
Voutissimo® P 600 120-27	Pile de 20 pièces	120	3,35	0,27
	Décor			
Voutissimo® P 600 120-33	Pile de 24 pièces	120	2,75	0,33
Voutissimo® P 600 120-33	Pile de 24 pièces	120	2,75	0,33
	Décor			

UC : unité consommateur

Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

## À SAVOIR

### Documentation PDF

disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)

Notice de pose, Certificat NF, FDES, DOP,  
Documentation produit, Documentation  
produit, Documentation produit, Descriptif  
type

