

Os veios das madeiras naturais combinados com a durabilidade da cerâmica.
The vein patterns of natural wood combined with the longevity of ceramics.
Le grain caractéristique des bois naturels associé à la durabilité de la céramique.
Las vetas de las maderas naturales combinadas con la durabilidad de la cerámica.

essentials

Forest



Forest White
Antislip Forest White
Nimbus Marfim
Solids Mix Gris




Impressions Mix Bege
Forest Bege
Antislip Forest Bege

- 06 cores
colors
couleurs
colores
- 01 formato
format
format
formato
- 02 acabamentos
finishes
finitions
acabados



IDEAL PARA PISO RADIANTE
IDEAL FOR UNDERFLOOR HEATING
IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS
IDEAL PARA SUELO RADIANTE

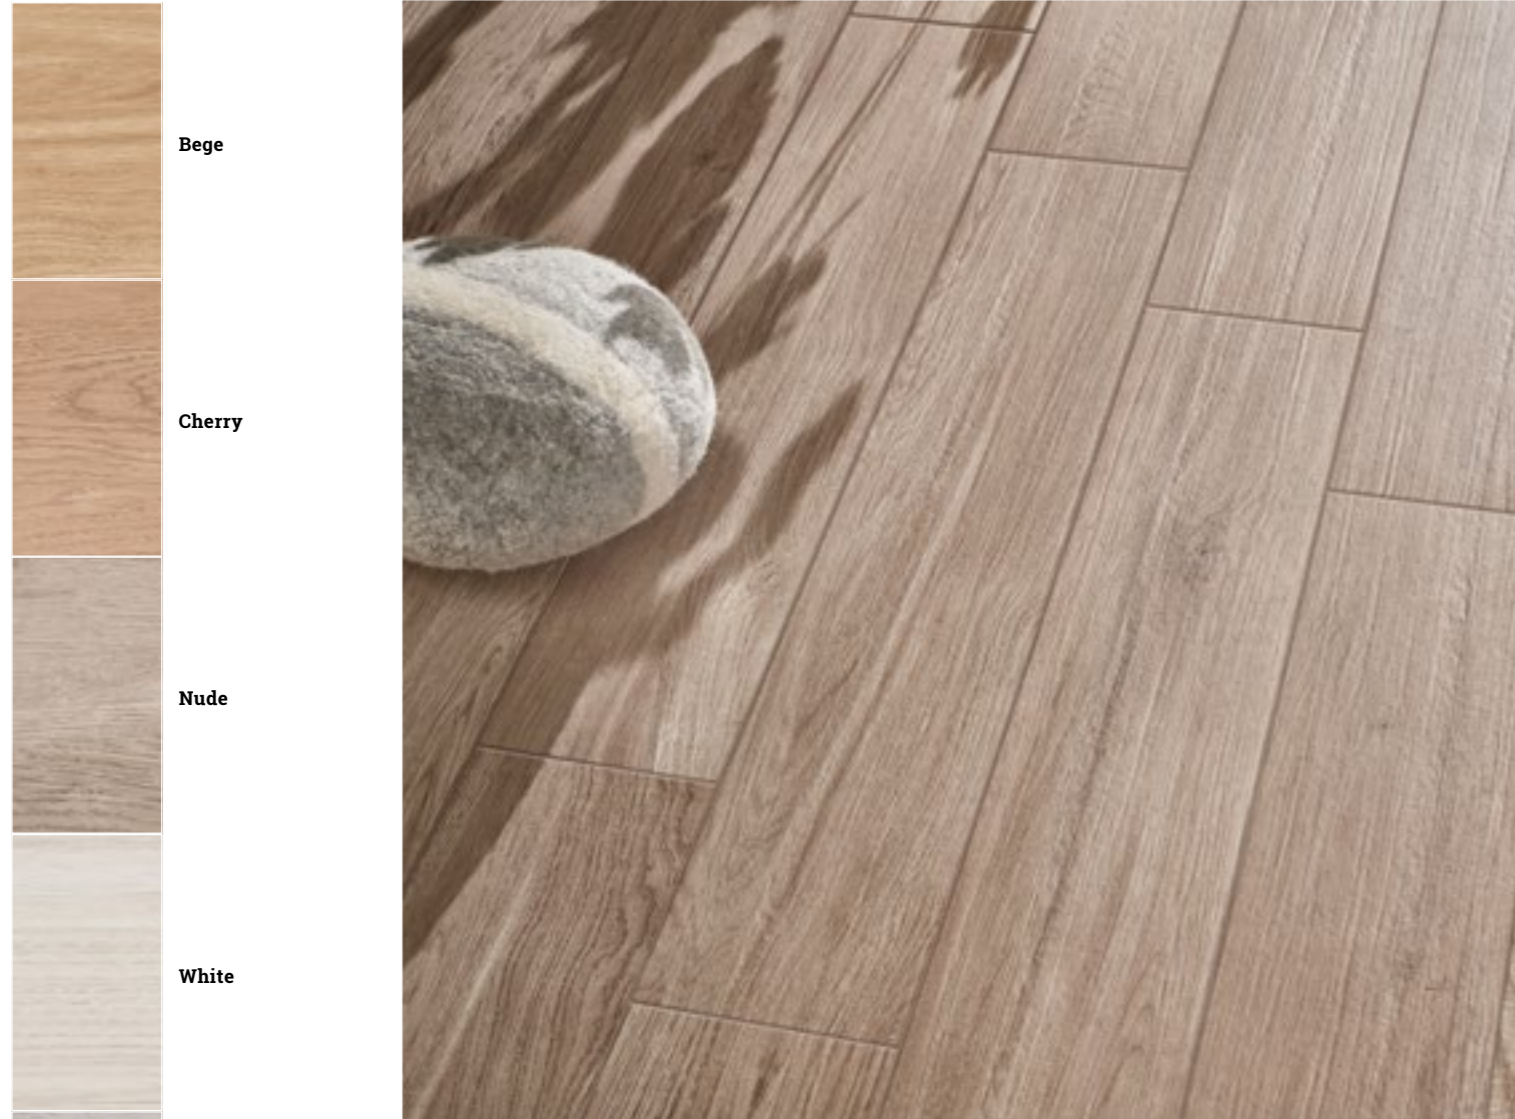

15x75

Bege

Cherry

Nude

White

Gris

Âmbar



FOREST BEGE ****
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P70 V3 3 class 1

ANTISIP FOREST BEGE (4)
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P73 V3 3 class 3 R11



FOREST CHERRY ****
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P70 V3 3 class 1

ANTISIP FOREST CHERRY (4)
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P73 V3 3 class 3 R11



FOREST NUDE ****
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P70 V3 3 class 1

ANTISIP FOREST NUDE (4)
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P73 V3 3 class 3 R11



FOREST WHITE ****
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P70 V3 3 class 1

ANTISIP FOREST WHITE (4)
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P73 V3 3 class 3 R11



FOREST GRIS ****
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P70 V3 3 class 1


ANTISIP FOREST GRIS (4)
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P73 V3 3 class 3 R11



FOREST ÂMBAR **
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P70 V3 3 class 1

ANTISIP FOREST ÂMBAR (4)
15x75 NAT [...]x0,85 cm] P73 V3 3 class 3 R11

DIVERSAS FORMAS DE APLICAÇÃO: · DIFFERENT WAYS OF APPLICATION:
DIFFÉRENTS MODES D'APPLICATION: · DIVERSAS FORMAS DE APLICACIÓN:

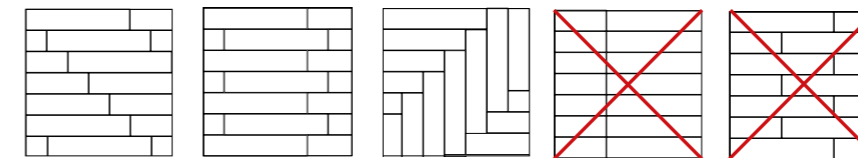

| | |
|-----------|------------|
| | Peça_Piece |
| RB | Nat |
| 7,5x75 cm | P06 |

- (4) Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
- (4) Products that minimize the risk of slipping.
- (4) Produits qui réduisent le risque de glissement.
- (4) Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a ¼ da peça.

Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum ¼ application from the piece.

Étant donné la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'¼ de la pièce.

Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), le recomendamos la aplicación en paralelo y, en caso de aplicación en asiento, como máximo, a ¼ de la pieza.

| Peças_Pieces | | Caixa_Box | | | Europaleta_Europallet | | | |
|---------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|
| Espesura (mm) Thickness (mm) | | Nº Peças No Pieces | M² Aprox. No of Sq. M. Approx. | Peso (Kg) Weight Kg | Nº Caixas No Boxes | M² Aprox. No of Sq. M. Approx. | Peso (Kg) Weight (Kg) | |
| 15x75 cm | Nat. | 8,5 ±5% | 8 | 0.9 | 17.5 | 64 | 57.6 | 1 141 |