

# FAUX CLAIREVOIE 34x125

*Essence **SAPIN TRAITÉ AUTOCLAVE***


## Profil

Profil **CLAIREVOIE** en section utile **34x125**

Longueur de lame de 2m40 à 5m40

Elégie Biaisé à 30°

Profil rainé bout

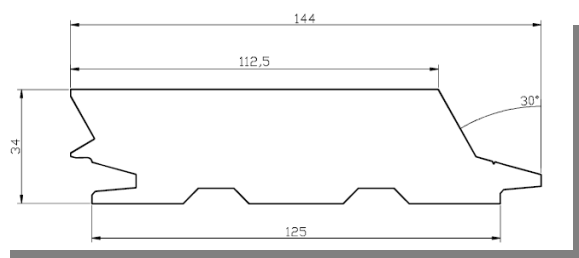

## Caractéristique Technique

Bonne stabilité dimensionnelle

Traitement par autoclave classe 3 vert

Bois non resséché après traitement

Poids moyen/m2 à 20% d'hygrométrie : de 14 à 16 kg

## Provenance

Origine Finlande. Choix AB

## Aspect du Bois

Le bois de couleur naturellement blanche, se teinte de VERT après traitement par autoclave

En exposition extérieure, la teinte vire progressivement au brun miel avant de griser

Bois nettement veiné, droit de fil. Grain moyennement fin à fin

Petits nœuds à nœuds moyens sains et adhérents



## Mise en Œuvre

Pose à rainure et languette

Préconisation de mise en œuvre des tasseaux supports de bardage en entraxe de 400mm (*tasseau de 22mm d'épaisseur*) ou 600mm (*tasseau de 27mm d'épaisseur*)

Tasseau support au minimum traité classe 2

Fixation des lames par pointe inox à corps annelé ou tête bombée à chaque intersection de tasseau support

Préconisation de deux points de fixation

Ventilation en partie basse et partie haute du bardage : au minimum 50cm<sup>2</sup>/Ml

Démarrage de la mise en œuvre du bardage à 20cm du sol fini

Mise en œuvre d'un pare pluie avant lattage selon support

Mise en œuvre du bardage en conformité avec DTU 41.2 revêtements extérieur en bois

