




- + PRODUITS**
- ▶ 4 PROFILS TECHNIQUES ET MODERNES
 - ▶ 20 COLORIS TENDANCES
 - ▶ 80 RÉFÉRENCES
 - ▶ 10 ANS DE GARANTIE SUR LA PRÉSERVATION
 - ▶ 10 ANS DE GARANTIE SUR LA FINITION
 - ▶ FABRIQUÉ EN FRANCE - PEFC - CTB B+

COLORIS

 Mercurie	 Bauxite	 Cobalt	 Carbon	 Steppe	 Taiga	 Toundra	 Canopée
 Sirocco	 Cirrus	 Azur	 Lagon	 Iceberg	 Platine	 Bazalt	 Intense black
 Lumière	 Minéral	 Graphite	 Rubis	 <p>Couleurs spécifiques sur demande En fonction de la surface requise</p> <p>"Les couleurs sombres absorbent plus de chaleurs et d'UV, d'éventuelles variations dimensionnelles et chromatiques peuvent apparaître. Privilégiez les façades non exposées plein sud."</p>			

PROFILS

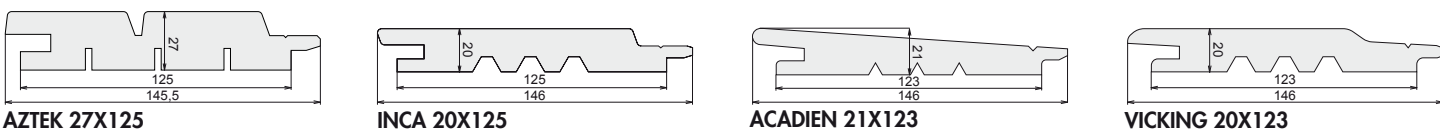

GARANTIES ET CERTIFICATIONS PROTAC OUEST



BARDAGE BOIS PEINT

clinexel®

l'excellence du bardage bois peint

Les bardages bois peint Clinexel® sont dotés d'une finition couleur réalisée en usine à l'aide de peintures acryliques microporeuses en phase aqueuse, garantie sans solvant, respectueuse de l'environnement. Bénéficiant d'une garantie de 10 ans, les bardages Clinexel® conserveront un bel aspect pour longtemps avec un minimum d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES

ESSENCE : Épicéa (Picéa excelsa)
 ORIGINE : Scandinavie / Russie
 PRÉSERVATION : Classe 3.1
 LONGUEURS utiles (m) : De 3,26 à 4,76 suivant dispo
 ÉTAT DE SURFACE : Raboté

FINITION : Peinture opaque acrylique microporeuse
 ASSEMBLAGE SUIVANT DTU 41.2
 ASSEMBLAGE : Rainure-Languette + Rainuré-bouveté en bout suivant profil
 FIXATION : Inox. Profils pour clouage masqué.
 MASSE VOLUMIQUE : 450 Kg/m³



DOMAINES D'EMPLOI

Rèvetements extérieurs sur parois maçonnées, béton ou ossature bois
 Constructions neuves, extensions, surélévations, rénovations
 Habitats individuels, collectifs, aménagements urbains
 Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) avec bardage rapporté

ENTRETIEN

Le bardage Clinexel® bénéficie d'une garantie de 10 ans sur la bonne tenue de la peinture et sur la préservation du bois. Pour nettoyer votre bardage, nettoyez avec un chiffon doux non pelucheux ou une grosse éponge, avec un savon au PH neutre.

MISE EN ŒUVRE

Pose traditionnelle conforme au DTU 41-2
 Pose d'un pare-pluie obligatoire sur mur ossature bois et maçonnerie
 Fixation par une pointe inox masquée
 Pose avec une garde de 20 cm minimum au dessus du sol fini
 Assurer une ventilation basse et haute
 Protéger les ouvrages sous le bardage des éventuelles salissures liées aux produits de préservation
 Toutes les coupes des produits préservés doivent être retraitées

ACCESSOIRES

Produit	Angle sortant	Cornière	Peinture Clinexel	Après coupe
Carac.	62x62 ou 68x68	45x45 ou 68x68	1 litre	1 litre
Long.	3,60 m	3,00 m	1 litre	1 litre
Info.	Tous coloris	Tous coloris	Tous coloris	Incolore

ESSENCE DE BOIS

ESSENCE	ORIGINE	ASPECT	STABILITÉ				UTILISATIONS	
Sapin du Nord Picea Excelsa	Russie et Scandinavie	Couleur blanc jaune, faiblement veiné. Fil droit, grain fin et régulier	<ul style="list-style-type: none"> Stabilité dimensionnelle : moyenne Adaptation à l'humidité ambiante : rapide Aptitude au séchage : sans difficulté Facile à usiner 				Bardage / Lambris / Plancher / Charpente / Ossature / Lames à volets...	
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES ET PHYSIQUES								
Durabilité		Densité moyenne à 12 % d'humidité	Conductivité thermique	Résistance au choc	Contrainte de rupture à la compression	Contrainte de rupture à la traction	Contrainte de rupture à la flexion	Module d'élasticité en flexion
Conférée par préservation. Classe 3.1 certifiée CTB B+ 10 ans de garantie sur le bon aspect de la finition appliquée en usine 10 ans de garantie sur la préservation du bois Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions préconisés par Protac Ouest.		460 kg/m ³	0,10 à 0,13 W/mK	4,5 Nm/cm ²	45 N/mm ²	85 N/mm ²	71 N/mm ²	12 000 N/mm ²
		Qualifie l'essence. Impacte les caractéristiques mécaniques et physiques du bois	Mesure l'aptitude du bois à transférer la chaleur	Détermine la résistance à la pénétration sur la face radiale du bois	Mesure la contrainte qu'il faut appliquer pour provoquer la rupture de l'échantillon de bois en compression, traction et flexion			Donne une indication sur la rigidité du bois

- Les produits faisant l'objet de garantie (traitements et finitions) doivent toujours être mis en œuvre selon les règles en vigueur (DTU). Tous produits mis en œuvre vaut acceptation de qualité et ne pourra en aucun cas faire l'objet d'une demande de reprise ou d'échange.
- Les coupes doivent systématiquement être retouchées avec des produits de traitement et les finitions préconisés par Protac Ouest.
- Protac Ouest impose à toutes les commandes de produits avec finitions les pots de retouches spécifiques Protac Ouest. Leur absence d'emploi, exclue toute garantie.
- Les bardages autoclaves peuvent subir une légère rétraction. Vérifier le taux d'hygrométrie avant pose, afin d'éviter un retrait excessif : FIXATION 2 POINTES CONSEILLÉE.

VOTRE DISTRIBUTEUR



protacouest.com

contact@protacouest.com
 T : 02 96 500 500 - F : 02 96 500 501
 PROTAC OUEST
 ZI de Lanjouan, 18 rue de la Saudraie - BP90322
 22403 Lamballe cedex

