


# Rupsilon® TLR

## DESCRIPTION

Rupteur de ponts thermiques 3 en 1 pour le traitement des rives longitudinales, transversales et du mur de refend de vide sanitaire de maison individuelle.

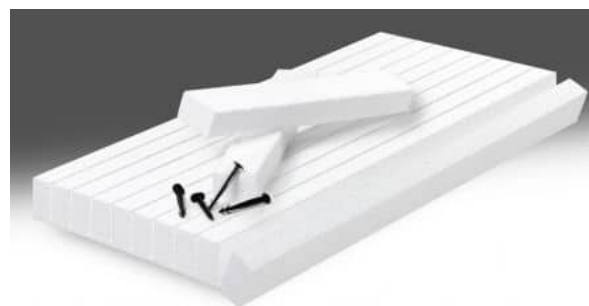

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- **Destination**  
Vide sanitaire
- **Usage**  
Maison Individuelle
- **Conductivité thermique ?**  
0,038 (W/m.K)



Economies d'énergie

## LES + PRODUITS

- Produit sous Avis Technique du CSTB n° 3.1/16-888
- Produit 3 en 1 : traitement de 3 ponts thermiques avec un seul panneau
- Panneau sécable robuste et facile à mettre en oeuvre
- Solution performante et économique pour le traitement des ponts thermiques sur entrevous PSE
- Catalogue de Psi disponibles sur demande pour valider les performances thermiques
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

## CONDITIONNEMENT

Nom de l'article	Conditionnement de vente	Épaisseur de l'UC (*) (m)	Résistance thermique (m <sup>2</sup> ·K/W)
Rupsilon® TLR	Colis de 7 pièces	0,08	2,10
Rupsilon® TLR	Colis de 7 pièces		2,10

UC : unité consommateur  
Des épaisseurs supplémentaires peuvent être proposées sur demande

## À SAVOIR

**Documentation PDF**  
disponible en ligne sur [www.hirschisolation.fr](http://www.hirschisolation.fr)  
ACERMI, Documentation produit,  
Documentation produit