


# Bâtiment | Trappes de plafond de 51 x 51 cm

Références : TPO51 – TPI51 – TP2012I51




TPO51

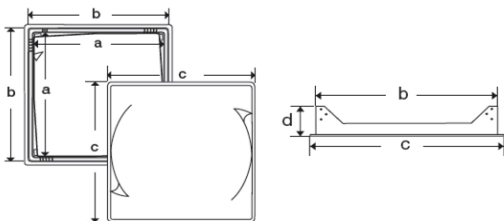

Références	Dimensions en mm				
	a	b	c	d	e
<b>TPO51</b>	510	550	580	103	
<b>TPI51</b>	510	550	580	103	220 mini
<b>TP2012I51</b>	510	550	580	103	330 mini



TPI51

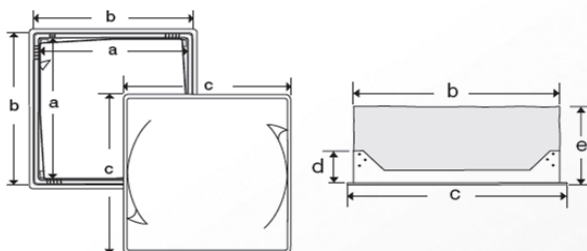

TP2012I51

## ■ FONCTION :

- Trappe de plafond permettant l'accès aux combles. Il est possible de rendre verrouillable ou inviolable la trappe à partir de kit séparés.
- Les caractéristiques spécifiques d'étanchéité et d'isolation de la trappe sont particulièrement bien adaptées dans la réalisation de bâtiments économes en énergie (RT2012, RT2005, HPE, THPE, etc...).

## ■ DESCRIPTION :

- Cadre et couvercle injectés en polystyrène blanc. Le système d'ouverture par rotation permet d'obtenir une parfaite étanchéité à l'air.
- La trappe TPI51 reçoit un isolant en ouate polyester recyclé de 220 mm d'épaisseur et la TP2012I51 de 330 mm d'épaisseur (réaction au feu M1).

## ■ ACCESSOIRES :

- Retenue d'isolant ;
- Kit de verrouillage ;
- Kit inviolable.

## ■ MISE EN OEUVRE :

- Fixer le cadre au support bois ou autre (possibilité de fixer une rehausse d'isolation entre le cadre et le support). Une parfaite étanchéité entre le plafond et le cadre sera obtenue par la pose d'un mastic-joint sur notre cadre.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification




MARS 2013

# Bâtiment | Accessoires pour trappes

Références : TPO51 – TPI51 – 1TV24 et TP2012I51




## RETENUE D'ISOLANT PROJÉTÉ POUR TPO51 OU TPI51 ou TP2012I51

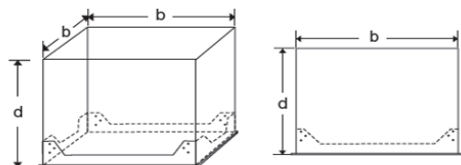

Référence	Dimensions en mm	
	b	d
RITPI51	550	375

### ■ DESCRIPTION :

- Retenue d'isolant en polypropylène cannelé de 2 mm d'épaisseur à fixer entre le cadre de la trappe et le support.

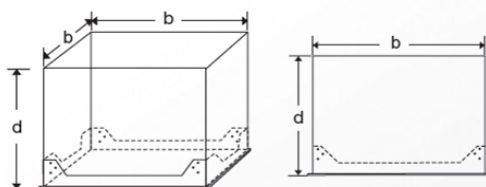

Référence	Dimensions en mm	
	b	d
RITPI51	550	375

### ■ DESCRIPTION :


- Retenue d'isolant rigide en PVC de 3 mm d'épaisseur à fixer entre le cadre de la trappe et le support.

## KIT DE VERROUILLAGE POUR TPO51, TPI51, 1TV24 et TP2012I51



Référence	Composants
FIXTAPV5124	- Vis blanche plastique - Ecrou métal

## KIT INVOLABLE



Référence	Composants
FIXTAPI5124	- Vis à tête inox - Ecrou - Clé d'ouverture spéciale

### ■ MISE EN OEUVRE :

- Insérer l'écrou en force dans son logement. Ensuite, percer la trappe suivant l'avant trou repéré côté intérieur du recouvrement de la trappe.

### ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



MARS 2013