

fix'bric[®]
COLLE HAUTE ADHÉRENCE

Sans isocyanate

Colle haute adhérence prête à l'emploi pour brique **bgv**²⁰



Les + produit

- 
Une plus grande productivité sur chantiers
 - Colle prête à l'emploi
 - Pas de nettoyage d'outils
 - Dépose rapide de la colle - guide/canule
- 
Une simplicité d'utilisation
 - Peu de déchets
 - Utilisable par vent fort
- 
Une très bonne adhérence
 - Prise 5 h après la pose
- 
Une compatibilité avec toute la gamme de bgv bio'bric en maison individuelle

SANS ISOCYANATE, SANS SILICONE et très faibles émissions de COV (A+)

fix'bric est un liant polymère hybride prêt à l'emploi **sans isocyanate** pour l'assemblage durable des briques de la gamme **bgv**²⁰ (briques et accessoires). Ce liant est disponible en cartouches de 300 ml ou en poches de 600 ml. L'embout/canule **fix'bric** spécialement développé pour le système permet la dépose rapide et précise des cordons de colle sur les parois de la brique.

Caractéristiques produits

	Réf.	Qté	Consommations
Cartouche fix'bric 300 ml 	FBC300	25/carton	1 cartouche pour 3,7 m ² de bgv 2,9 cartouches / palette de bgv'uno 2,5 cartouches / palette de bgv'primo/thermo 2 cartouches / palette de bgv'thermo+
Poche fix'bric 600 ml 	FBP600	12/carton	1 poche pour 7,4 m ² de bgv 1,4 poches / palette de bgv'uno 1,3 poches / palette de bgv'primo/thermo 1 poche /palette de bgv'thermo+
Pistolet pour poche fix'bric 600 ml 	PFBP600	Vendu à l'unité	



fix'bric, lauréat des trophées Bâtiment Santé 2017

Dans la catégorie "Produits innovants", le trophée a été attribué à la colle prête à l'emploi **fix'bric** dont les bénéfices ont été salués. **fix'bric** apporte une plus grande simplicité de mise en œuvre sur les chantiers et permet d'améliorer la santé au travail des compagnons en diminuant les risques de contacts cutanés avec des substances irritantes ou allergisantes. Le produit ne contient de plus pas d'isocyanates et ne dégrade pas la qualité de l'air intérieur du bâtiment terminé.




Principes de mise en œuvre

fix'bric doit être mis en œuvre exclusivement sur la gamme de briques rectifiées **bgv²⁰**. Afin d'assurer la planéité et l'horizontalité requise du premier rang de briques, ces dernières sont montées sur une arase d'assise conformément aux prescriptions du DTU 20.1 relatives aux maçonneries à joints minces. Les rangs suivants sont montés au **fix'bric**.

Les briques doivent être dépoussiérées avant l'application de la colle.

Le collage se fait par la dépose de deux cordons de colle à l'aide du pistolet applicateur :

- sur la première cloison de la brique coté intérieur du mur
- sur la deuxième cloison de la brique coté extérieur du mur.

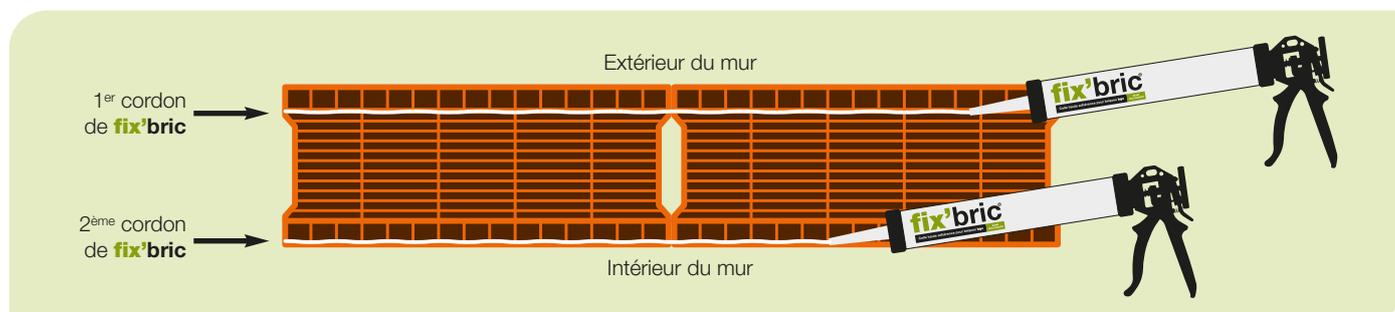

Produits compatibles



bgv'primo



bgv'uno



bgv'thermo



bgv'thermo+

Conditions de stockage

- Températures de stockage : +5 à +25°C
- Date de péremption : Utiliser la colle dans un délai de 12 mois à partir de la date de fabrication indiquée sur la cartouche.

Températures d'utilisation

- de +5°C à +40°C

Domaine d'emploi

fix'bric s'utilise sur les briques rectifiées de la gamme **bgv²⁰** en maison individuelle R+1+ comble situées en régions sismiques 1 et 2. Pour les autres régions, nous consulter.

Précautions d'emploi et de mise en œuvre :

- Port de gants
- Respecter les températures d'utilisation et de stockage
- 1^{er} rang parfaitement de niveau

Pour plus d'informations :



- Fiche produit



- **fix'bric** : un produit pour des entreprises qualifiées. Prenez rendez-vous avec votre interlocuteur commercial **bio'bric**.