

# Porte Basculante EuroPro motif 122



Porte basculante EuroPro motif 122, RAL 9016

Ecoîçon mini : 65 mm

Retombée de linteau mini porte manuelle : 80 mm  
(pose sur sol fini)

Conditionnement : palette de 6 ou 12 portes

## Porte basculante débordante avec rails motorisable.

Porte prémontée avec cadre dormant en acier galvanisé tubulaire sur 3 côtés sans barre de seuil.

Panneau en acier galvanisé avec revêtement à base de poudre polyester blanc RAL 9016 (ou RAL 7016 en option) sur les 2 faces.

Le panneau motif 122 est constitué d'un cadre tubulaire renforcé par 2 profils horizontaux et d'un bardage en acier galvanisé à nervures verticales aspect pearlgrain. Assemblage par agrafage et soudage.

2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte.

Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé (serrure située en partie inférieure du panneau non peinte galvanisée), d'un doigt de verrouillage à l'intérieur et d'une garniture.


Équilibrage par ressorts de traction.

Sécurité anti-chute grâce à un système de ressorts multiples.

Sécurité anti-pincement.

Verrouillage réalisé par 2 loqueteaux latéraux réglables en partie inférieure du panneau.

Pose simple et rapide dans ou derrière la baie.

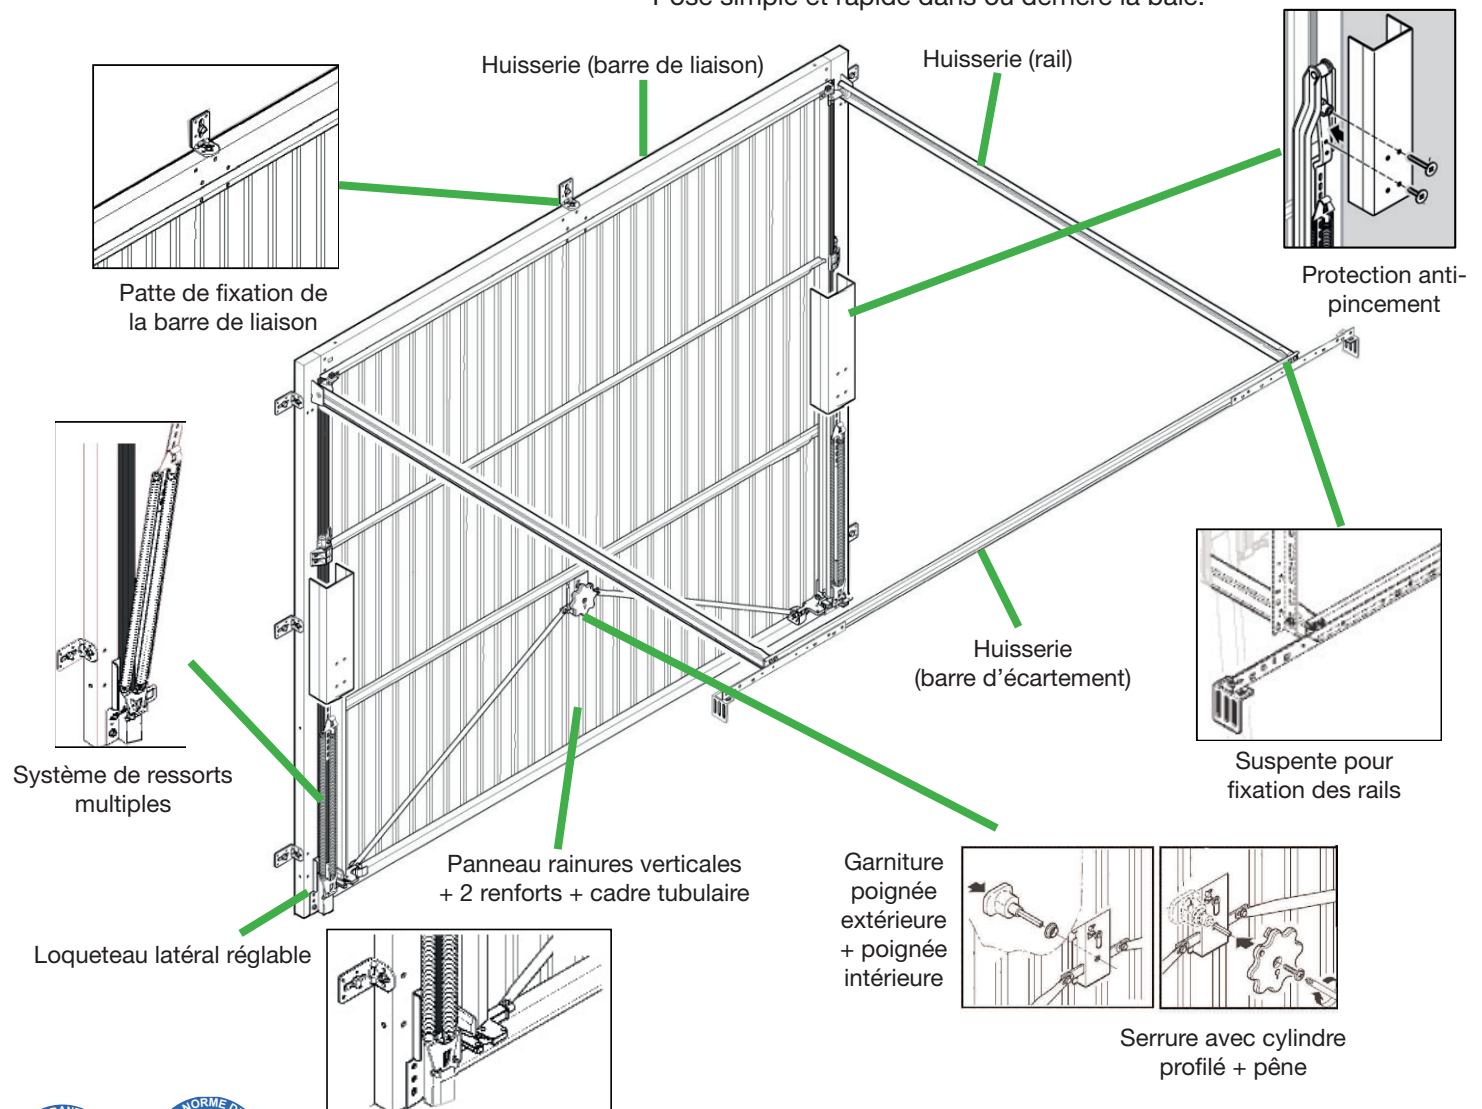

**EuroPro**<sup>®</sup>

UGM 09 2015  
**TUBAUTO**