

NEW!


FORET SPÉCIAL BRIQUES

sur perforateur SDS-plus
sans percussion

BRICKSTER PLUS

DIAGER
INNOVATION

ROTATION
UNIQUEMENT
=
TROU PARFAIT
ANCRAGE
OPTIMISÉ

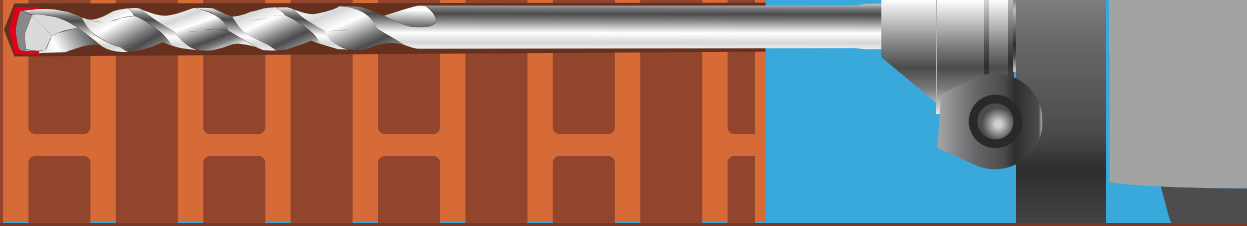

Grâce à son pouvoir de coupe il perce toutes les cloisons sans les abîmer

FONCTION GUIDAGE RENFORCEE

Hélice progressive et courte
Grande longueur d'hélice non taillée

IDEAL POUR ANCRAGE PROFOND

200 mm et 400 mm de longueur utile de perçage

COMPATIBLE SDS-PLUS

COUPE OPTIMALE DANS TOUTES LES PAROIS

Plaquette carbure Euronorme affûtée positive 120° avec mouches

HAUTE RESISTANCE A L'ABRASION

Plaquette carbure dureté spécialement étudiée
Hélice progressive avec zone renforcée au niveau de la tête



PERÇAGE DANS LA BRIQUE

Foret béton
sans percussion



• Sans coupe ni percussion le foret ne peut pas pénétrer la brique.

Foret béton SDS-plus
avec percussion



• Le trou n'est pas régulier.
• le Ø de perçage est supérieur au Ø du foret.
• La paroi est fragilisée.

Foret béton **BRICKSTER PLUS**
en rotation uniquement



• Le trou est propre en entrée et en sortie.
• Le Ø précis et régulier dans toutes les parois.

APPLICATIONS



Compatible avec toutes les briques creuses du marché.



Idéal pour les ancrages avec chevilles longues.



UTILISATION BRIQUES CREUSES ESSENTIELLEMENT
UTILISATION EN ROTATION UNIQUEMENT
UTILISATION POSSIBLE ÉGALEMENT SUR PERFO SANS FIL

Ref. 117

Packaging individuel

Gamme disponible
Ø 6-8-10-12-15-16 mm
LU 200 mm LT 260 mm
Ø 8-10 mm
LU 400 mm LT 460 mm

DIAGER®