

HOMEbric®



Nouveau

Le brique qui construit bien plus qu'un simple mur

- > R = 1,30
- > Economies
- > Résistance
- > Solution performante

HOMEbric®
La brique spéciale
Maison Individuelle



HOMEbric®

la brique spéciale Maison Individuelle

performance

R = 1,30 m².K/W


- Accès simplifié à la RT 2012
- 5 fois plus isolant qu'un mur ordinaire
- Maçonnerie isolante de type a :
correction des ponts thermiques optimisée
- Caisson volet roulant

économies

- Seulement 6,6 briques au m²
- Mise en œuvre rapide avec Dryfix®
ou en Maçonnerie Roulée®

résistance

- 2 fois plus résistante
qu'une maçonnerie ordinaire
- Classe de résistance à la compression : RC 80
- Construction parasismique simplifiée

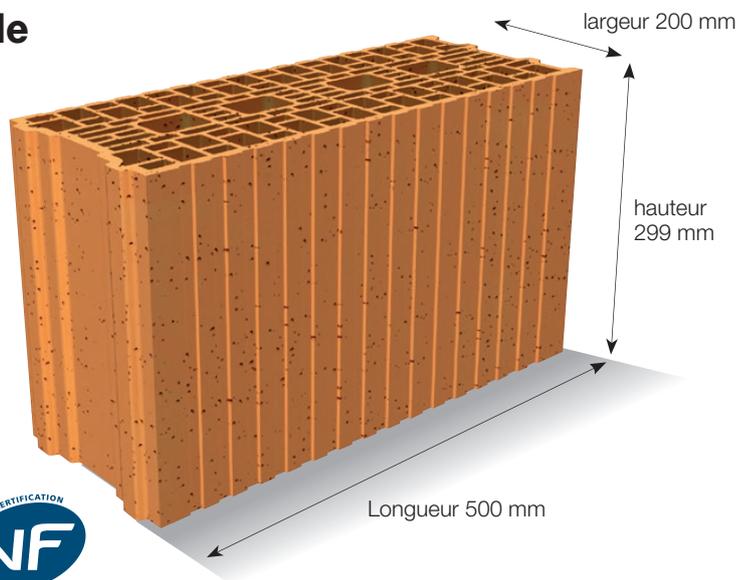

R = 4,45 (avec complexe 10 + 100 Th32)

R = 5,10 (avec complexe 10 + 120 Th32)



La solution performante HOMEbric®

Exemples de gains thermiques avec HOMEbric®

R murs

► Agglos avec 10 + 100 Th 32

R = 3,39 m².K/W

► HOMEbric® avec
10 + 100 Th 32

R = 4,45 m².K/W

Le mur participe pleinement à l'isolation globale de la paroi.



Gain
31%

Coffres de volets roulants


► Coffre tunnel polystyrène + fibragglo enroulement ext.

U = 1,30 W/(m².K)

► Coffre CL avec 60 mm Th 32
au droit du coffre.

U = 0,38 W/(m².K)

Le coffre CL permet la continuité du doublage, thermique et acoustique.



Gain
71%

Têtes de planchers

► Limite RT 2012

Ψ = 0,60 W/(m.K)

► Avec planelle isolée ≥ 0,5

Ψ = 0,28 W/(m.K)**

Rupture efficace du pont thermique de plancher, y compris en zone sismique.



Gain
53%

**Plancher intermédiaire ép. 16 cm, avec entrevous béton ou terre cuite

*Résistance thermique certifiée NF Th - R = 1,32 m².K/W

Wienerberger SAS

8, rue du Canal - Achenheim
67087 Strasbourg Cedex 2
Tél. 03 90 64 64 64 - Fax 03 90 64 64 61



Toutes nos solutions
sur www.wienerberger.fr

Building Material Solutions