

CA Inox 17% 8x2.4 pte 900

Les Produits


- Bonne résistance mécanique et à la corrosion
- Déconseillé en bordure de mer et en atmosphère industrielle
- Cette nuance représente l'acier inoxydable minimum prescrite par le DTU 40.11

- *Fil Inoxydable ferrétique 17% de chrome*
- *Pointe*
- *Liteau de 14 à 18 mm*
- *Ardoise de 3 à 4,5 mm*



Caractéristiques techniques

Référence Dimos	760712
Longueur (mm)	80
Diamètre fil (mm)	2,4
Poids net	5,069
Garantie	10 ans
Normes	DTU 40.11 et DTU 40.13
Unité de vente	Boite 900

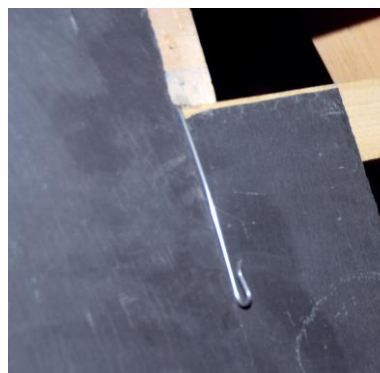

Tous nos fils sont conformes à la Norme Française EN 10088-3

Choix de la nuance du crochet selon l'ambiance extérieure

Selon la NF DTU 40.13 : couverture en ardoises en fibres ciment Tableau A.1, B.1 et B.2 et carte de neige et vent des NV65 modifiées 2009 et N84 modifiées 2009