


# DERBICOAT HP

*La sous-couche de préparation pour fixation mécanique*

## Description

- ▶ Le DERBICOAT HP est une sous-couche de préparation composée d'un mélange bitume-plastomères, renforcé par une armature composite verre/polyester (100 g/m<sup>2</sup>).
- ▶ Le DERBICOAT HP est préconisé lorsqu'une forte résistance à la déchirure est exigée, comme par exemple sur fortes pentes, en cas de fixation mécanique sur isolant, bac acier ou support bois.
- ▶ Le DERBICOAT HP peut également être appliqué à la colle à froid ou au chalumeau.
- ▶ Le DERBICOAT HP est également la première couche du système bicouche (Avis Technique DERBIGUM Bicouche).
- ▶ Le DERBICOAT HP peut également être utilisé comme pare-vapeur.

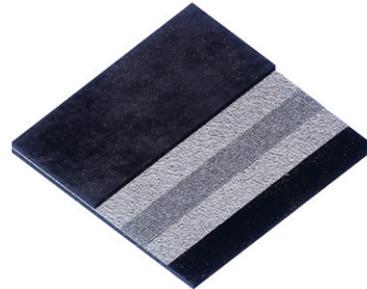

## Documents Techniques

Avis Technique DERBIGUM Bicouche

## Caractéristiques techniques

	Méthode de test	Résultat	Valeurs	Unité
Tenue à la chaleur	EN 1110	MLV	140	°C
Flexibilité à froid initiale	EN 1109	MLV	-15	°C
Résistance à la traction L/T	EN 12311-1	MDV (±20%)	550/500	N/5cm
Allongement à la rupture	EN 12311-1	MDV (±15)	40/40	%
Déchirure au clou	EN 12310-1	MDV (±25%)	200	N

MLV: Manufacturer Limited Value (Valeur Limitée)

MDV: Manufacturer Determined Value (Valeur Déclarée)

## Présentation

	Méthode de test	Résultat	Valeurs	Unité
Épaisseur	EN 1848-1	MDV(±0,2)	2,5	mm
Largeur	EN 1848-1	MLV	1,10	m
Longueur	EN 1848-1	MLV	12,73	m
Surface		MLV	14	m <sup>2</sup>
Poids du rouleau		MDV(±2)	41	kg
Nombre de rouleaux/ palette			25	

## Stockage

Les rouleaux doivent toujours être stockés debout, verticalement.  
En aucun cas, les rouleaux ne peuvent être posés à même le sol.



Le présent document annule et remplace les éditions précédentes.  
Toutes les valeurs sont nominales et sujettes aux tolérances d'usage.  
Pour toute application, se référer aux dispositions de mise en œuvre des Clauses Techniques DERBIGUM en vigueur.



**DERBIGUM®**  
MAKING BUILDINGS SMART

### DERBIGUM FRANCE

4 Bis rue Jean-François Raclet - F-69007 LYON  
Tél. : 04 37 70 79 70 - Fax : 04 37 70 79 79  
E-mail : infofr@derbigum.com  
www.derbigum.fr

WWW.DERBIGUM.FR