
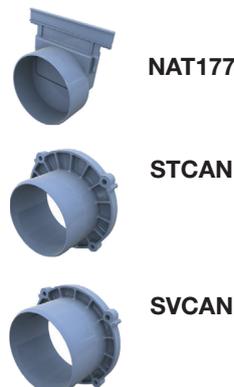
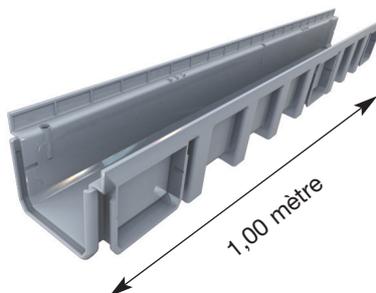


CANIVEAUX CONNECTO

LARGEUR 130 MM - réf. CAN177 : avec grilles PVC

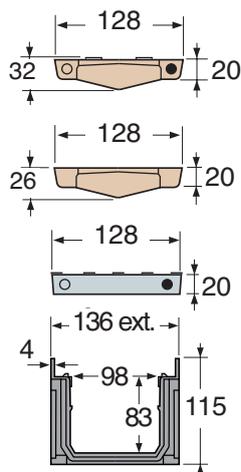

■ FONCTION

- Permet l'évacuation des E.P. et autres. Conformément à la norme EN1433 et au marquage **CE**, il peut être utilisé en domaine privatif pour toutes les applications du bâtiment, de l'environnement de la maison, des parcs et jardins en **CLASSES A15 et B125**.

■ DESCRIPTION

- Ce caniveau d'une grande légèreté pour faciliter la pose est équipé d'un système d'emboîtement qui facilite la rectitude, le respect du fil d'eau et l'étanchéité par la mise en place d'un jointement.
- Le corps du caniveau en résine polypropylène avec emboîture mâle-femelle, d'une longueur d'un mètre et d'une largeur de 130 mm, peut recevoir les accessoires en PVC :
 - Ø 100 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAT177**
 - Ø 110 fond/naissance d'extrémité ou latéral - **NAV177**
 - Ø 100 piquage pour sortie verticale - **STCAN**
 - Ø 110 piquage pour sortie verticale - **SVCAN**
- Trois types de grilles PVC de couleurs différentes selon modèles peuvent être adaptées :

Types des grilles	Références des grilles				Classe
	Gris clair	Sable	Blanc	Gris foncé	
Encastrée standard	GR77	GR77S	-	-	B125
Encastrée légère	GRL77	GRL77S	-	GRL77K	A15
Encastrée piscine	GR77P	GR77PS	GR77PB	-	A15

- Les deux grilles PVC sont posées dans une feuillure en polypropylène de 4 mm d'épaisseur. Elles ont une largeur de fente inférieure à 20 mm, ce qui permet de respecter les exigences réglementaires liées à l'accessibilité des handicapés. Les grilles encastrées standard et légères peuvent être fixées aux caniveaux par un ensemble « 1 vis + 1 insert » réf. FIXCAN (vendu séparément).
- Les éléments du caniveau permettent de réaliser des angles à 90° par emboîtement.

■ MISE EN ŒUVRE

- Suivre les préconisations Nicoll précisées sur le "Guide Technique des caniveaux hydrauliques et des systèmes d'évacuation des eaux de ruissellement".

■ QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.