

Accessoires inclus dans le Kit :



GROUPE AIR CHAUD 400 m³/h

REF : 92175

Groupe seul

GENCOD : 3419869217509

REF : 94305

Kit Air chaud 3 bouches

GENCOD : 3419869430502

REF : 94300

Kit Air chaud 4 bouches




GENCOD : 3419869430007

TYPE DE GROUPE

MATIERE DU GROUPE	Acier Galvanisé
ASPIRATION	1 x Ø 125 mm
REJET	1 x Ø 125 mm
DIMENSION DU GROUPE	245 x 253 x 262 mm
DEBITS	400 m ³ /h

CARACTERISTIQUES

TYPE DE MOTEUR	AC asynchrone monophasé 2 pôles - IP44
TYPE DE TURBINE	action
ALIMENTATION ELECTRIQUE	230V~50Hz - 0.5A
PUISSANCE	90 W
SONDE THERMIQUE ET THERMOSTAT	OUI
NOMBRE DE PIECES DESSERVIES	3 à 5 pièces
DEBIT MOYEN A CHAQUE BOUCHE	50 à 70 m ³ /h (suivant configuration)
TEMPÉRATURE MOYENNE D'INSUFFLATION	60 à 90°C (suivant configuration)

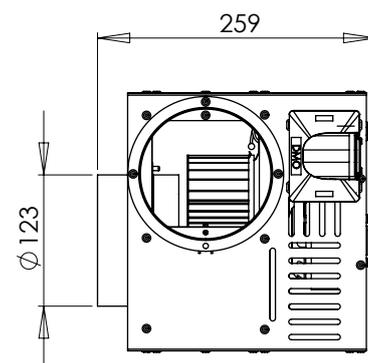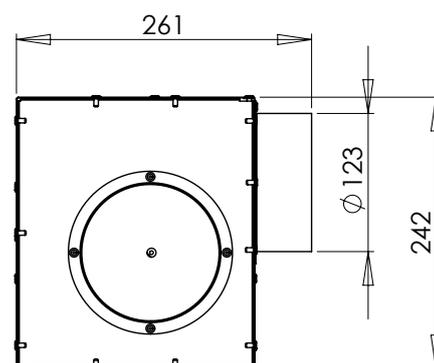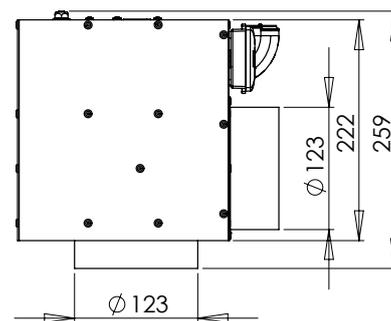

COMPOSITION DU KIT 94305 :

- 1 groupe air chaud
- 3 bouches réglables Ø 125 mm
- 1 croix 4 x Ø125 mm
- 1 bande alu 50 mm x 10 m
- 11 colliers inox tête basculante Ø 55 à 170 mm
- 1 gaine alu - lg1.5 m - Ø 125 mm
- 1 manchon alu Ø 125 mm

COMPOSITION DU KIT 94300 :

- 1 groupe air chaud
- 4 bouches réglables Ø 125 mm
- 1 croix 4 x Ø125 mm
- 1 Y 3 x Ø125 mm
- 1 bande alu 50 mm x 10 m
- 15 colliers inox tête basculante Ø 55 à 170 mm
- 1 gaine alu - lg1.5 m - Ø 125 mm
- 1 manchon alu Ø 125 mm

GARANTIE

2 ans