

PIGEON GRANULATS NORMANDIE La garenne - BP 6 50 220 DUCEY - LES CHERIS

Tél: 02 33 89 67 67 Fax: 02 33 89 67 68

e-mail : pgn@groupe-pigeon.com

Fiche Technique Produit

Sablière Route des Sables - Le Haut-lieu 14 400 VAUX sur SEULLES

Appellation : Grave 0/4 criblée - Code a

Partie engagement du producteur

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Norme: NF P 18-545 Article 7 et 8

Classe granulaire
0 4

Code

Date de fin de validité au 01/01/2026

	f	D/2	D	1.4D	2D
Tamis en mm	0,063	2	4	5,6	8
Vss	6,0	99	99	100	100
Vsi	0,0	79	89	98	100
Vss + U	8,0	100	100	100	100
Vsi - U	0,0	75	87	97	100
sMax	1,82	6,01			
٧r	1.6	07	00	100	100


MB	
2,0	Valeurs spécifiées
	Valeurs spécifiées
2,5	Valeurs limites
	Valeurs limites
	Ecart-type maximum toléré = e/3.3
	Valeur de référence

Partie informative

Bilan des contrôles du 01/01/2025 au 30/06/2025

	f					D/2		D	1.4D		2D
Tamis en mm	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	4	5,6	6,3	8
Val. MAXI	2,1	2,7	42,4	74,4	89,3	97,9	98,6	99,0	100,0	100,0	100,0
Xf + 1,25 sf	1,9	2,5	42,0	74,5	89,0	97,5	98,4	99,0	100,0	100,0	100,0
Moyenne Xf	1,6	2,2	38,9	72,9	87,4	96,7	97,7	98,7	99,8	100,0	100,0
Xf - 1,25 sf	1,4	1,9	35,9	71,4	85,9	95,9	97,0	98,4	99,6	100,0	100,0
Val. MINI	1,3	1,8	34,0	69,8	84,4	95,2	96,7	98,2	99,6	100,0	100,0
Ecart-Type sf	0,20	0,21	2,42	1,23	1,26	0,65	0,54	0,24	0,12	0,00	0,00
Nb. de Valeurs	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

МВ
1,3
1,1
1,0
0,9
0,9
0,10
25

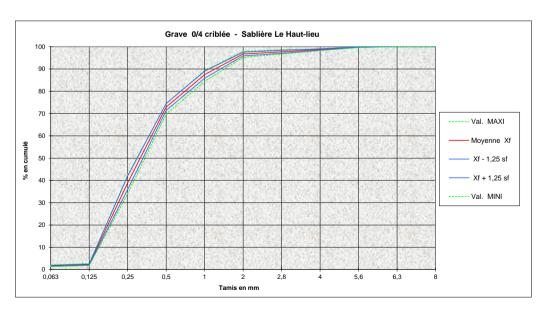

Fiche établie par le laboratoire PGN - DB

Les résultats des éssais ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Ils peuvent être modifiés suivant l'évolution du gisement.
L'entreprise se réserve le droit de modifier ce document sans préavi
Seule la reproduction intégrale de ce document est autorisée.

Date de création : 01/07/2025

Directeur opérationnel

S. CHAUSSE



PIGEON GRANULATS NORMANDIE La garenne - BP 6 50 220 DUCEY - LES CHERIS

Tél: 02 33 89 67 67 Fax: 02 33 89 67 68

e-mail: pgn@groupe-pigeon.com

Fiche Technique Produit

Sablière Route des Sables - Le Haut-lieu 14 400 VAUX sur SEULLES

Grave 0/4 criblée - Code a

Norme: NF P 18-545 Article 7 et 8

ORIGINE

Tél: 02.31.51.18.78 Route des Sables - Le Haut-lieu 14 400 VAUX sur SEULLES Fax: 02.31.51.18.79

Nature pétrographique Sable pliocène

Couleur jaune

FABRICATION

Extraction du sable (sable 0/4 avec quelques éléments < à 20mm) Criblage pour éliminer les éléments > à 5mm

PROPRIETES

Masse volumique réelle préséchée (ρ_{p} , NF EN 1097-6 Annexe A) Valeur au bleu de méthylène des fines (MB, NF EN 933-9) Valeur pH

Résultat

Spécifications NF P 18-545 art. 8

2.65 t/m3 1,0

Neutre

≤ 2

CLASSIFICATION NORMALISEE

NF P 18-545 Grave 0/4 criblée - Code a

UTILISATIONS PRINCIPALES

Sable pour chaussées : couche de fondation, de base, de liaison et de roulement.

Page 2 / 2 MAJ: 01/07/2025